

AUX

CJENIK KLIMA UREĐAJA **stambena serija.**


2023
siječanj

• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •

• ZAGREB • SPLIT • RIJEKA • OSIJEK • PULA • ŠIBENIK •



klimatizacija.hr

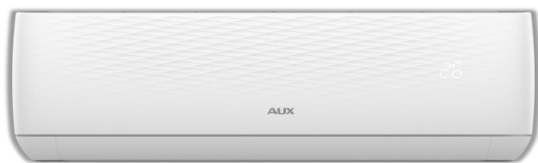


AUX J-Smart

UV lampa, Održavanje 8°C u prostoru, Timer, I feel funkcija, 4D protok zraka, 0.3W stand by, Noćni način rada, Samočišćenje, Odvlaživanje, Pozlaćene lamele (UJ i VJ), Grijač u VJ, Auto restart



KOMPLET	Model	Snaga - hlađenje/grijanje	Energetski razred	VPC		MPC	
	ARI-09JEH/ARO-09JEH	2,7 (0,6-3,8) / 3,0 (0,8-4,2) kW	A++/A+	370,82 €	2.793,94 kn	463,53 €	3.492,43 kn
	ARI-12JEH/ARO-12JEH	3,5 (0,8-4,1) / 3,8 (1,3-4,2) kW	A++/A+	399,10 €	3.007,02 kn	498,88 €	3.758,77 kn
	ARI-18JEH/ARO-18JEH	5,3 (1,3-5,9) / 5,6 (1,3-6,0) kW	A++/A+	665,21 €	5.012,02 kn	831,51 €	6.265,03 kn

	09JEH	12JEH	18JEH
Napon priključka (V, Hz)	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Radna tvar/GWP	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva (kg)	0,56	0,56	1,03
Godišnja potrošnja energije - HL (kWh)	148	198	265
Godišnja potrošnja energije - GR (kWh)	938	938	1470
Dimenzije UJ (VxŠxD) (mm)	292x792x201	292x792x201	316x940x224
Dimenzije VJ (VxŠxD) (mm)	530x705x279	530x705x279	555x785x300
Težina UJ (kg)	8,5	8,5	11,5
Težina VJ (kg)	22,5	22,5	28
Protok zraka UJ (m3/h)	400/500/550/600	400/500/550/600	550/650/730/850
Protok zraka VJ (m3/h)	1800	1800	2600
Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1	1	1,6
Promjer cijevi - plin (mm)(col)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina (mm)(col)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi (m)	20	20	25
Maksimalna visinska razlika (m)	10	10	10
Prednapunjeno za duljinu (m)	7	7	7
Dodatno punjene po metru (g)	15	15	25
Područje rada hlađenje/grijanje (°C)	16~49°C / -15~30°C	16~49°C / -15~30°C	16~49°C / -15~30°C

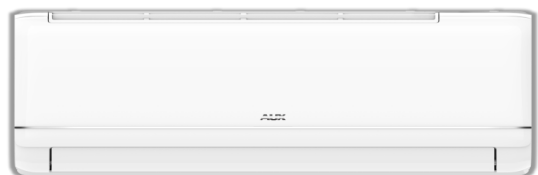

AUX Q-Neo

Dizajnerski model, UV lampa, Održavanje 8°C u prostoru, Timer, I feel funkcija, 4D protok zraka, Noćni način rada, Auto restart, Samočišćenje, Odvlaživanje, Pozlaćene lamele (UJ i VJ), Grijač u VJ, 0.3W stand by



KOMPLET	Model	Snaga - hlađenje/grijanje	Energetski razred	VPC		MPC	
	ARI-09QDH/ARO-09QDH	2,7 (0,6-3,8) / 2,9 (0,8-4,2) kW	A++/A+	390,48 €	2.942,07 kn	488,10 €	3.677,59 kn
	ARI-12QDH/ARO-12QDH	3,5 (0,8-4,1) / 3,8 (1,0-4,1) kW	A++/A+	434,00 €	3.269,97 kn	542,50 €	4.087,47 kn
	ARI-18QDH/ARO-18QDH	5,4 (1,3-5,8) / 5,6 (1,3-6,0) kW	A++/A+	687,90 €	5.182,98 kn	859,88 €	6.478,73 kn

	09QDH	12QDH	18QDH
Napon priključka (V, Hz)	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Radna tvar/GWP	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva (kg)	0,56	0,56	1,03
Godišnja potrošnja energije - HL (kWh)	149	200	258
Godišnja potrošnja energije - GR (kWh)	943	943	1490
Dimenzije UJ (VxŠxD) (mm)	295x761x200	295x761x200	316x960x212
Dimenzije VJ (VxŠxD) (mm)	530x705x279	530x705x279	555x785x300
Težina UJ (kg)	7,5	7,5	11
Težina VJ (kg)	22,5	22,5	28
Protok zraka UJ (m3/h)	400/500/550/600	400/500/550/600	600/700/800/950
Protok zraka VJ (m3/h)	1800	1800	2600
Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1	1	1,6
Promjer cijevi - plin (mm)(col)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina (mm)(col)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi (m)	20	20	25
Maksimalna visinska razlika (m)	10	10	10
Prednapunjeno za duljinu (m)	7	7	7
Dodatno punjene po metru (g)	15	15	25
Područje rada hlađenje/grijanje (°C)	16~49°C / -15~30°C	16~49°C / -15~30°C	16~49°C / -15~30°C



AUX Q-Premium

Dizajnerski model, UV lampa, Održavanje 8°C u prostoru, Timer, I feel funkcija, 4D protok zraka, Noćni način rada, Auto restart, Samočišćenje, Odvlaživanje, Pozlaćene lamele (UJ i VJ), Grijač u VJ, 0.3W stand by



KOMPLET	Model	Snaga - hlađenje/grijanje	Energetski razred	VPC		MPC	
	ARI-09QFHB/ARO-09QFH	2,7 (0,6-3,8) / 2,9 (0,8-4,2) kW	A++/A+	411,97 €	3.103,99 kn	514,96 €	3.879,98 kn
	ARI-12QFHB/ARO-12QFH	3,5 (0,8-4,1) / 3,8 (1,0-4,1) kW	A++/A+	465,85 €	3.509,95 kn	582,31 €	4.387,43 kn
	ARI-18QFHB/ARO-18QFH	5,4 (1,3-5,8) / 5,6 (1,3-6,0) kW	A++/A+	740,72 €	5.580,95 kn	925,90 €	6.976,19 kn

	09QFHB	12QFHB	18QFHB
Napon priključka (V, Hz)	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Radna tvar/GWP	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva (kg)	0,56	0,56	1,03
Godišnja potrošnja energije - HL (kWh)	149	200	258
Godišnja potrošnja energije - GR (kWh)	943	943	1490
Dimenzije UJ (VxŠxD) (mm)	295x761x200	295x761x200	316x960x212
Dimenzije VJ (VxŠxD) (mm)	530x705x279	530x705x279	555x785x300
Težina UJ (kg)	7,5	7,5	11
Težina VJ (kg)	22,5	22,5	28
Protok zraka UJ (m3/h)	400/500/550/600	400/500/550/600	600/700/800/950
Protok zraka VJ (m3/h)	1800	1800	2600
Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1	1	1,6
Promjer cijevi - plin (mm)(col)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina (mm)(col)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi (m)	20	20	25
Maksimalna visinska razlika (m)	10	10	10
Prednapunjeno za duljinu (m)	7	7	7
Dodatno punjene po metru (g)	15	15	25
Područje rada hlađenje/grijanje (°C)	16~49°C / -15~30°C	16~49°C / -15~30°C	16~49°C / -15~30°C

AUX HALO

A+++ energetski razred, UV lampa, Održavanje 8°C u prostoru, Timer, I feel funkcija, 4D protok zraka, Ultra tihi noćni način, Auto restart, Samočišćenje, Odvlaživanje, Pozlaćene lamele (UJ i VJ), 0.3W stand by, Rad pri vanjskoj temp. do -20°C, Visokoučinkoviti kompresor



KOMPLET	Model	Snaga - hlađenje/grijanje	Energetski razred	VPC		MPC	
	ARI-09HCH/ARO-09HCH	2,7 (0,65-4,0) / 3,2 (0,93-4,2) kW	A+++/A++	453,12 €	3.414,03 kn	566,40 €	4.267,54 kn
	ARI-12HCH/ARO-12HCH	3,5 (0,65-4,1) / 4,2 (0,93-4,2) kW	A+++/A++	491,34 €	3.702,00 kn	614,18 €	4.627,50 kn

	09QHCH	12QHCH
Napon priključka (V, Hz)	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Radna tvar/GWP	R32	R32
Količina rashladnog sredstva (kg)	0,6	0,69
Godišnja potrošnja energije - HL (kWh)	111	149
Godišnja potrošnja energije - GR (kWh)	883	752
Dimenzije UJ (VxŠxD) (mm)	294x881x194	294x881x194
Dimenzije VJ (VxŠxD) (mm)	555x785x300	555x785x300
Težina UJ (kg)	9,5	9,5
Težina VJ (kg)	26	26
Protok zraka UJ (m3/h)	400/500/550/650	500/550/580/650
Protok zraka VJ (m3/h)	2500	2500
Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1	1
Promjer cijevi - plin (mm)(col)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Promjer cijevi - tekućina (mm)(col)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi (m)	20	20
Maksimalna visinska razlika (m)	10	10
Prednapunjeno za duljinu (m)	7	7
Dodatno punjene po metru (g)	15	15
Područje rada hlađenje/grijanje (°C)	16~49°C / -20~30°C	16~49°C / -20~30°C

DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA

Zagreb Istok

Ulica kneza Branimira 189
10040 Zagreb
01 234 2525
komercijala@klimatizacija.hr

Zagreb Zapad

Ilica 480
10000 Zagreb
01 2230 392
komercijala@klimatizacija.hr

Split

Ulica 141. brigade Hrvatske
vojske 9, 21000 Split
021 222 288
split@klimatizacija.hr

Rijeka

Luki 56A
51000 Rijeka
051 347 565
rijeka@klimatizacija.hr

Osijek

Ulica Svetog Leopolda Bogdana
Mandića 31F, 31000 Osijek
031 216 621
osijek@klimatizacija.hr

Pula

Fojba 21
52100 Pula
052 209 435
pula@klimatizacija.hr

Šibenik

Put Vida 1
22000 Šibenik
022 400 200
sibenik@klimatizacija.hr



klimatizacija.hr



klimatizacija.hr/cjenici/aux



PRELISTAJ ONLINE I SAČUVAJ NAŠE ŠUME
klimatizacija.hr



ALFASOL

PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENE.

Sve istaknute cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, a cijene bakrenih cijevi određuju se prema trenutnim cijenama bakra na svjetskom tržištu. Na istaknute cijene poslovnim partnerima odobravamo rabate, a za iste, ukoliko već nisu sporazumno utvrđeni, obratite se vašem prodajnom predstavniku. Za narudžbe u vrijednosti iznad 2.000,00 Kn bez PDV-a dostava je gratis.