


Katalog

**2025
2026**

FUJITSU

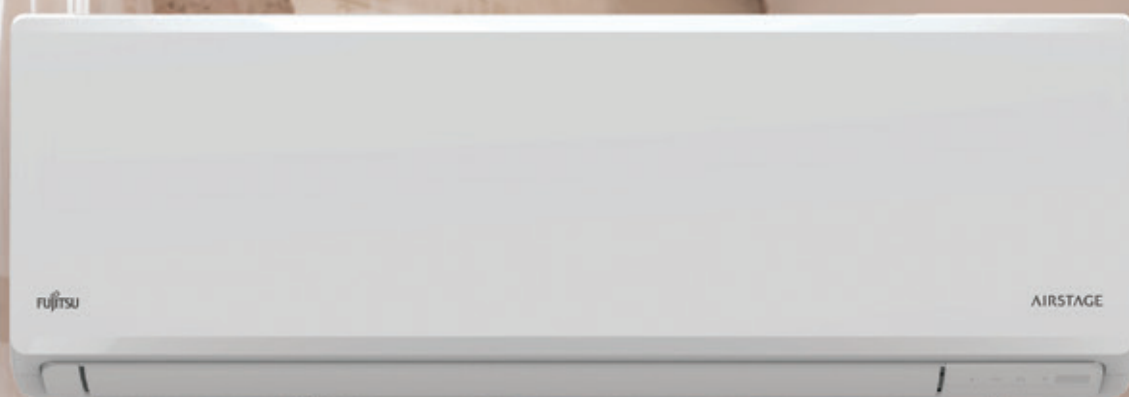

NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI

**Nudimo vam široku
ponudu najboljih klima
uređaja - koji čekaju da vam
ih dostavimo i postavimo!**



klimatizacija.hr


**ZAGREB (Ilica 480, Ulica kneza
Branimira 189), STUPNIK, SPLIT,
RIJEKA, OSIJEK, ZADAR, PULA,
ŠIBENIK, VARAŽDIN, DUBROVNIK**

**GENERALNI
ZASTUPNIK
I UVOZNIK**

Alfasol d.o.o.

ENERGETSKA UČINKOVITOST ISPRED SVEGA

Napredna inverterska kontrola i Twin Rotary kompresor brinu za štednju energije

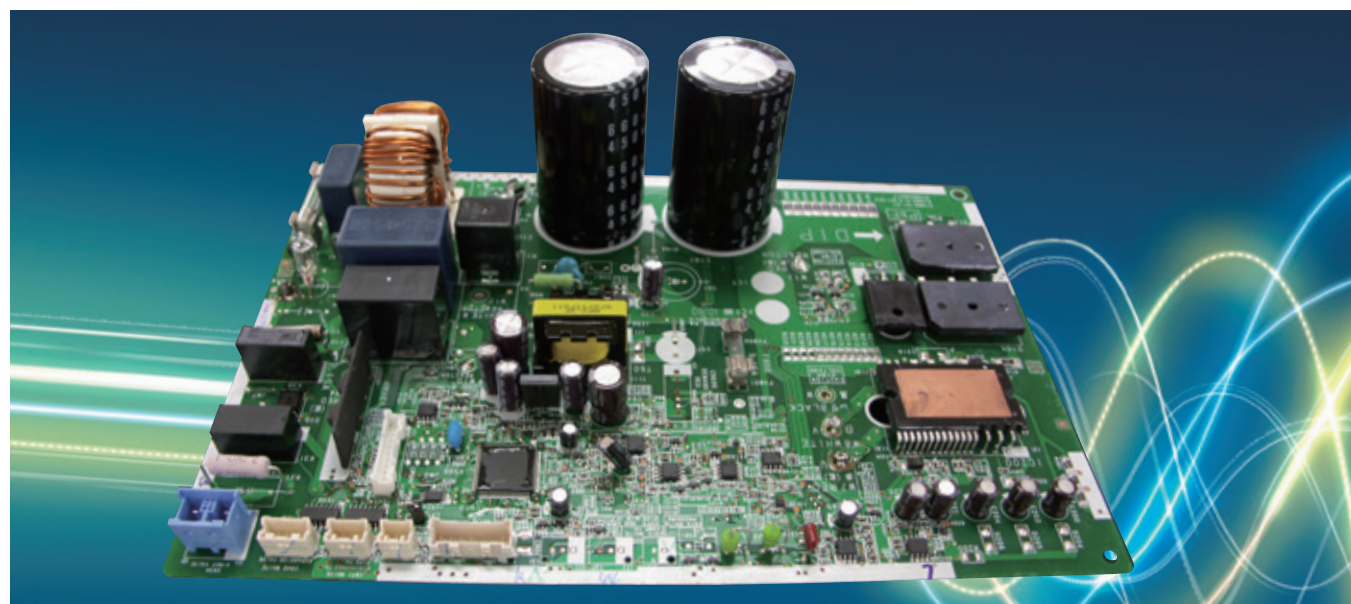


Više od 90% rada klima uređaj provede pod djelomičnim opterećenjem koje je bitno manje od deklariranog učina. U takvim je uvjetima ključno sniziti utrošak električne energije

3+2
GODINE
JAMSTVA

**5-GODIŠNJE
JAMSTVO**

Cijenjeni japanski proizvođač klima uređaja od sredine 2021. godine nudi 5 godina jamstva na zidne jedinice klima uređaja stambene serije.

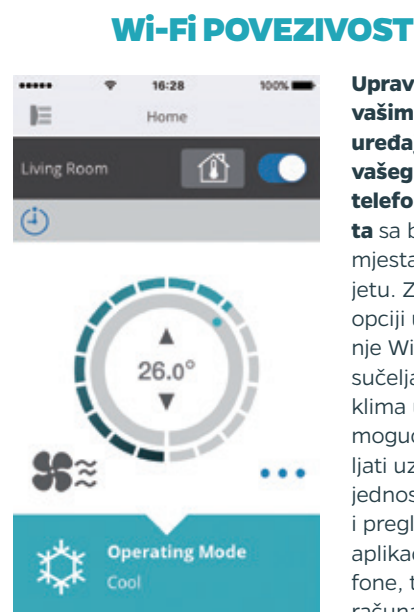

Upravljaite vašim klima uređajem sa vašeg pametnog telefona ili tableta sa bilo kojeg mjesta na svijetu. Zahvaljujući opciji ugradnje Wireless LAN sučelja, Fujitsu klima uređajima moguće je upravljati uz pomoć jednostavne i pregledne aplikacije za telefone, tablete i računala.




DC TWIN ROTARY KOMPRESOR

Visokoefikasan DC twin rotary kompresor koristi se u čitavom rangu Fujitsu proizvoda. Optimiziranjem strukture unutar samog kompresora postignuta je još viša razina efikasnosti.

NOVA ENERGETSKA UČINKOVITOST

Početak 2013. godine članice EU aktivirale su regulativu ErP (Energy-Related-Products) koja obuhvaća sve klima uređaje do 12 kW. Nastavno na taj cilj koji je ostvaren do 2020. godine, krenulo se u daljnje smanjenje GWP-a (Global-Warming-Potential) korištenjem ekološki prihvatljivijih rashladnih medija (poput R32), pa će tako GWP od 2025. godine biti ograničen na 750 za sve klima uređaje koje sadrže do 3 kg rashladnog medija.

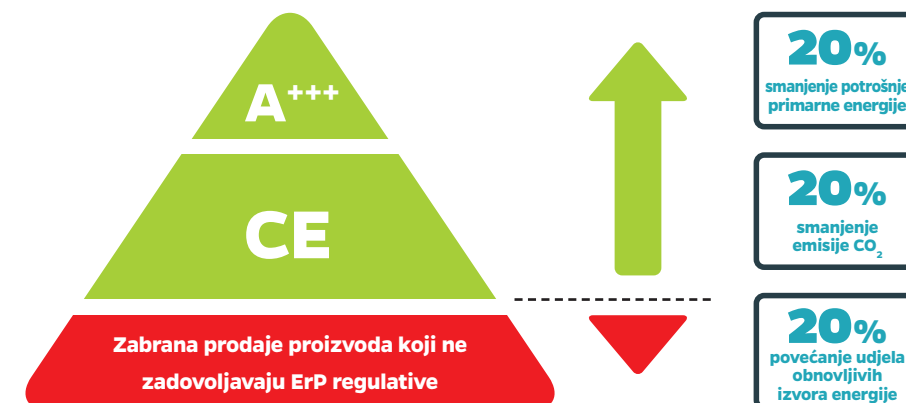

NALJEPNICA ZA NOVU "ENERGETSKU UČINKOVITOST"

Razredi energetske učinkovitosti A+++ do D SEER u režimu hlađenja




Razvrstavanje energetske učinkovitosti Razredi energetske učinkovitosti u režimu hlađenja i grijanja pojedinog modela uređaja

Nominalni učin u režimu hlađenja SEER-vrijednost Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje

Buka pri radu unutarnja/vanjska jedinica Navode se veličine zvučne snage za unutarnju i vanjsku jedinicu, koje za razliku od zvučnog tlaka ne ovise o mjestu izvora odnosno primatelja

Učin hlađenja ≤ 6 kW		Učin hlađenja > 6 kW ≤ 12 kW	
Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica	Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica
60 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)

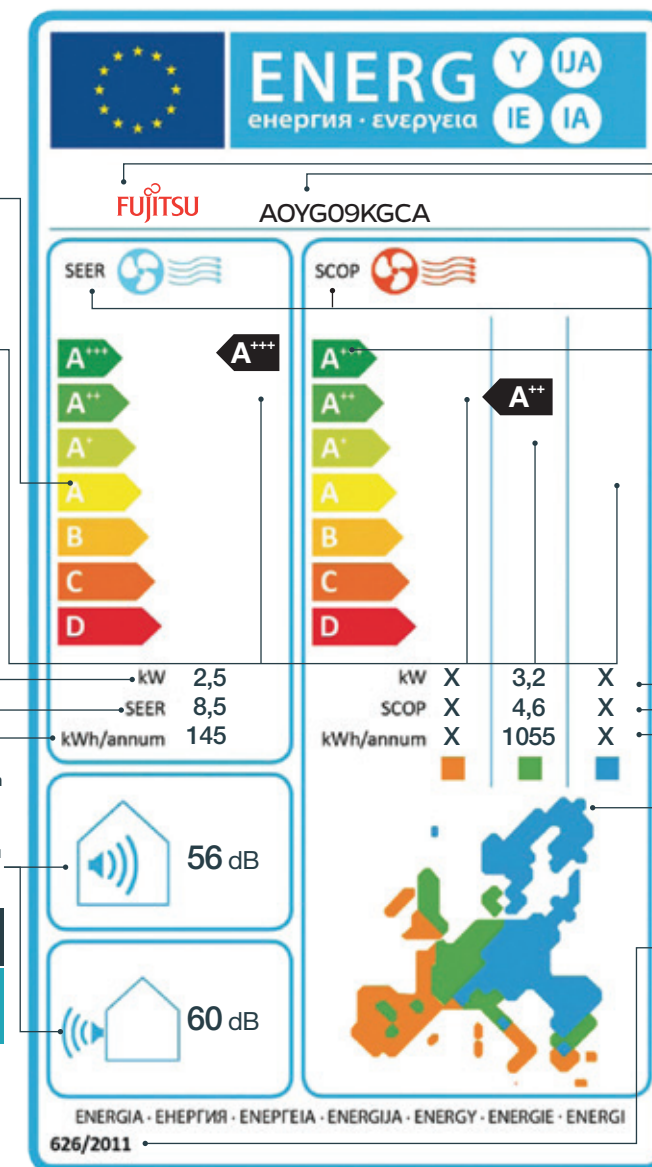

Naziv ili robna marka proizvođača
Naziv uređaja/oznaka modela
SEER i SCOP
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) navodi sezonski koeficijent učinkovitosti u režimu hlađenja
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) označava sezonski koeficijent učinkovitosti u režimu grijanja
Razredi energetske učinkovitosti A+++ do D SCOP u režimu grijanja
A+++ > 5,1
A++ > 4,6
A+ > 4,0
A > 3,4
B > 3,1
C > 2,8
D < 2,5
Nominalni učin u režimu grijanja
SCOP-vrijednost
Godišnja potrošnja električne energije za grijanje
Klimatske zone
Područje EU-a podijeljeno je radi klasifikacije kod režima grijanja u tri klimatske zone.

IDEALNA OPREMA VAŠEG KLIMA UREĐAJA

Svaki uređaj odlikuje se individualnim funkcijama koje uvelike utječu na komfor u korištenju

Model	Zidna jedinica				Parapetna jedinica		
Oznaka model	ECO Plus Inverter	Standard Eco Inverter	Super Eco Inverter	Super Compact Inverter	Design Inverter	Advance Inverter	Parapetna jedinica
Anti alergijski filter		●	●		●	●	●
Autodijagnoza	●	●	●	●	●	●	●
Automatski režim rada	●	●	●	●	●	●	●
Automatski ponovno uključivanje	●	●	●	●	●	●	●
Eco režim	●	●	●	●	●	●	●
Funkcija samočišćenja							
Hi-Power režim	●	●	●	●	●	●	●
Ionizator zraka					●	●	●
Katehinski filter					●	●	●
Niska razina buke vanjske jedinice					●	●	●
Održavanje temperature 8-10°C			●	●	●	●	●
Plasma filter							
Senzor prisutnosti osoba					●	●	
Tihí rad			●	●	●		
Timer	●	●	●	●	●	●	●
Wifi povezivost							

● serijska oprema

○ opcija

● serijska oprema ○ opcija

DIZAJN U PRVOM PLANU

Brojna dizajnerska priznanja (iF Product design award, Good Design, reddot design award) plod su aktivne suradnje razvojnih odjela unutar tvrtke Fujitsu. Jednostavne linije i naglasak na smanjenoj debljini unutarnje jedinice zajednička su nit vodi-lja kod svih Fujitsu klima uređaja.



SENZOR PRISUTNOSTI

Jedan od sustava koji uvelika doprinosi smanje-nju potrošnje električne energije je senzor koji može detektirati prisutnost osoba u prostoru i sukladno tome regulira rad klima uređaja. Kada u prostoriji nema osoba, klima uređaj radi smanje-nim kapacitetom.



VISOKO EFIKASNI IZMJENJIVAČ TOPLINE

Višeredna tehnologi-ja izrade izmjenjiva-ča topline rezultirala je povećanjem gustoće višerednog izmjenjiva-ča topline zahvaljuju-ći čemu je smanjena dubina unutarnje je-dinice.





STANDARD ECO INVERTER

Ulazni Fujitsu model koji koristi radnu tvar R32 oduševit će vas jednostavnim, nenametljivim dizajnom koji skriva brojne tehnološke novitete. Uređaj postiže A++ energetska razred u hlađenju, podržava WiFi upravljanje, te može grijati sve do -15 °C



**WI-FI
POVEZIVOST**

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona, tableta ili računala a za povezivanje je potrebno doplatiti za opcionalni WiFi sustav (UTY-TFSXF2)




**ISPUH
ZRAKA**

Velika lamela koja je ugrađena u ovaj klima uređaj savršeno raspoređuje zrak po prostoru korisnika, počevši od poda pa sve do stropa. Snažna turbina zaslužna je za vrlo brz i efikasan učinak hlađenja, odnosno grijanja



TIHI RAD

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



**ON-OFF
TIMER**

Možete podesiti ON-OFF ili OFF-ON timer sukladno vašim potrebama. Interval podešavanja je od 30 minuta do 12 sati s koracima podešavanja od 30 minuta

PODRUČJE RADA

OD -10°C
DO +46°C

OD -15°C
DO +24°C

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

SEER 6,7

A++

SCOP 4,0

A+

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

ASEG09/12KPCE

ASEG18/24KLCA

AOEG09/12KPCA

AOEG18/24KLCA

NOVO

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ASEG09KPCE AOEG09KPCA	ASEG12KPCE AOEG12KPCA	ASEG18KLCA AOEG18KLCA	ASEG24KLCA AOEG24KLCA
Rashladni učin	kW	*	2,5	3,4	5,2	7,1
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,0	0,9 - 3,7	0,9 - 5,5	0,9 - 7,7
Snaga električnog priključka	kW	*	0,71	1	1,68	2,42
PdesignC	kW	*	2,5	3,4	5,2	7,1
SEER / energetska razred		*	6,70 / A++	6,30 / A++	7,20 / A++	7,10 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	131	189	253	350
Učin grijanja	kW	*	2,8	3,8	6,3	8,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,8	0,9 - 4,8	0,6 - 7,6	0,9 - 9,0
Snaga električnog priključka	kW	*	0,79	1,14	1,80	2,25
PdesignH	kW	*	2,4	2,5	4,8	7,1
SCOP / energetska razred		*	4,00 / A+	4,10 / A+	4,30 / A+	4,00 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	840	853	1563	2485
UNUTARNJA JEDINICA			ASEG09KPCE	ASEG12KPCE	ASEG18KLCA	ASEG24KLCA
Protok zraka	m³/h	*	580	630	865	1040
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	22 / 45	22 / 46	35 / 47	33 / 51
Dimenzije (V x Š x D)	mm		270 x 784 x 224	270 x 784 x 224	293 x 790 x 249	293 x 790 x 249
Težina	kg		8	8	9,5	10
VANJSKA JEDINICA			AOEG09KPCA	AOEG12KPCA	AOEG18KLCA	AOEG24KLCA
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	47	49	50	55
Dimenzije (V x Š x D)	mm		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Težina	kg		23	25	33	38
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	25	30
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	20	25
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,55/0,37	0,59/0,39	0,85/0,57	1,10/0,74

hlađenje

grijanje

Napomena: za modele AOEG09KPCA i AOEG12KPCA dostupan je WiFi modul UTY-TFSXF2



ECO PLUS INVERTER

Novi model koristi rashladni medij R32 i oduševit će vas pametnim dizajnom, koji eliminira mehaničke elemente i nudi sofisticiran, vrhunski dojam. Kompaktan, širok svega 770 i visok 250 mm, omogućuje fleksibilnu ugradnju u ograničen prostor



R32 RASHLADNI MEDIJ

Top model Toshiba koristi ekološki rashladni medij R32 koji ima osjetno manji GWP (Global Warming Potential) u odnosu na rashladni medij R410A



FUNKCIJA "SLEEP"

U slučaju potrebe klimatizacije pred ili za vrijeme spavanja koristeći ovu funkciju dodatno štedite na vremenu i potrošnji električne energije pravovremenim gašenjem klima uređaja i izbjegavanjem nepotrebnog rada.



ON-OFF TIMER

Možete podesiti ON-OFF ili OFF-ON timer sukladno vašim potrebama. Interval podešavanja je od 30 minuta do 12 sati s koracima podešavanja od 30 minuta



TIHI RAD

Buka koju proizvodi unutar-nja jedinica gotovo je nezmjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije

PODRUČJE RADA

OD +10°C
DO +52°C

OD -15°C
DO +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

SEER 6,8

A++

SCOP 4,1

A+

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



NOVO



AOEH09/12KLTA

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ASEH09KLTA AOEH09KLTA	ASEH12KLTA AOEH12KLTA
Rashladni učin	kW	*	2,5	3,4
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,0	0,9 - 3,7
Snaga električnog priključka	kW	*	0,76	1,05
PdesignC	kW	*	2,5	3,4
SEER / energetski razred		*	6,80 / A++	6,70 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	129	178
Učin grijanja	kW	*	2,5	3,4
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,5	0,9 - 3,7
Snaga električnog priključka	kW	*	0,67	0,915
PdesignH	kW	*	2,3	2,5
SCOP / energetski razred		*	4,10 / A+	4,10 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	786	854
UNUTARNJA JEDINICA			ASEH09KLTA	ASEH12KLTA
Protok zraka	m³/h	*	620	620
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	21 / 43	21 / 43
Dimenzije (V x Š x D)	mm		250 x 770 x 218	250 x 770 x 218
Težina	kg		7,0	7,5
VANJSKA JEDINICA			AOEH09KLTA	AOEH12KLTA
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	47	50
Dimenzije (V x Š x D)	mm		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
Težina	kg		19	22
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20
Maksimalna visinska razlika	m		15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,55/0,37	0,59/0,39

hlađenje

grijanje

Napomena: za modele AOEH09KLTA i AOEH12KLTA dostupan je WiFi modul UTY-TFSXF2



SUPER COMPACT INVERTER

Kompaktne dimenzije osigurale su ovom klima uređaju privlačan izgled, a ugrađena tehnologija i korištenje rashladnog medija R32 vrlo visoke performanse i nisku potrošnju električne energije razreda A++. Uređaj u radu proizvodi tek 20 dB buke



TIHI RAD -20dB

Buka koju proizvodi unutar-nja jedinica gotovo je nezmjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



OPCIJA GRIJANJA NA 10°C

Funkcija koja održava temperaturu prostora na 10°C kako ne bi došlo do smrzavanja ili pucanja cijevi. Dostupno preko bežičnog daljinskog upravljača



FUNKCIJA “SLEEP”

U slučaju potrebe klimatizacije pred ili za vrijeme spavanja koristeći ovu funkciju dodatno štedite na vremenu i potrošnji električne energije pravovremenim gašenjem klima uređaja i izbjegavanjem nepotrebnog rada.



WI-FI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona, tableta ili računala a za povezivanje je potrebno doplatiti za opcionalni Wi-Fi sustav (UTY-TFSXF2)

PODRUČJE
RADA



OD -10°C
DO +46°C



OD -15°C
DO +24°C

ENERGETSKA
UČINKOVITOST


SEER
7,4

A++

SCOP
4,4

A+

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

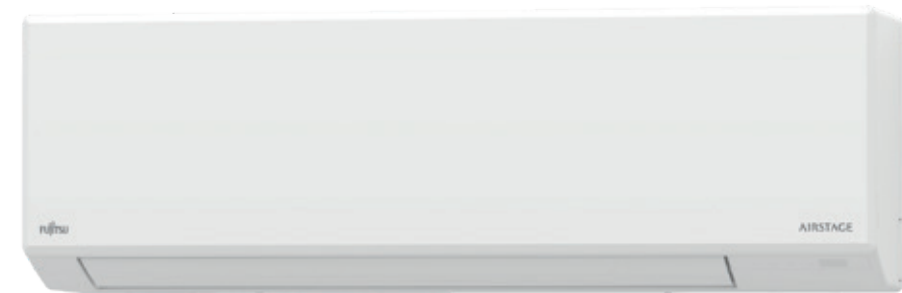

NOVO



AOEH09/12KNCA

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ASEH09KNCA AOEH09KNCA	ASEH12KNCA AOEH12KNCA
Rashladni učin	kW	*	2,5	3,4
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,1	0,9 - 3,8
Snaga električnog priključka	kW	*	0,74	1,05
PdesignC	kW	*	2,5	3,4
SEER / energetski razred		*	7,40 / A++	7,0 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	118	170
Učin grijanja	kW	*	2,8	3,8
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 4,0	0,9 - 4,8
Snaga električnog priključka	kW	*	0,7	1,02
PdesignH	kW	*	2,4	2,5
SCOP / energetski razred		*	4,4 / A+	4,4 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	763	795
UNUTARNJA JEDINICA			ASEH09KNCA	ASEH12KNCA
Protok zraka	m³/h	*	580	600
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	38 / 35 / 29 / 20	40 / 36 / 32 / 20
Dimenzije (V x Š x D)	mm		270 x 784 x 222	270 x 784 x 222
Težina	kg		9	9
VANJSKA JEDINICA			AOEH09KNCA	AOEH12KNCA
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	44	49
Dimenzije (V x Š x D)	mm		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
Težina	kg		22	24
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20
Maksimalna visinska razlika	m		15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,57/0,38	0,65/0,43
* hlađenje * grijanje			Napomena: za modele AOEH09KNCA i AOEH12KNCA dostupan je Wi-Fi modul UTY-TFSXF2	




SUPER ECO INVERTER

Kompaktne dimenzije osigurale su ovom uređaju privlačan izgled, a ugrađena tehnologija vrlo visoke performanse i nisku potrošnju električne energije. Uređaj u radi proizvodi tek 20 dB buke što je usporedivo s ljudskim šaptom. Poslušajte ga i vi!



WI-FI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona, tableta ili računala a za povezivanje je potrebno doplatiti za opcionalni WiFi sustav (UTY-TFSXF2)




ISPUH ZRAKA

Velika lamela koja je ugrađena u ovaj klima uređaj savršeno raspoređuje zrak po prostoru korisnika, počevši od poda pa sve do stropa. Snažna turbina zaslužna je za vrlo brz i efikasan učinak hlađenja, odnosno grijanja



TIHI RAD

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šaptom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



KOMPAKTNE DIMENZIJE

Iako je riječ o uređaju koji postiže najviši energetski razred, dimenzije unutarnje jedinice su vrlo kompaktne kako ne bi se uklopile u interijer

PODRUČJE RADA



OD -10°C DO +46°C



OD -15°C DO +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

SEER 8,4 A++

SCOP 4,6 A+

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



AOEH09/12/14KMCG

AOEG18/24KMTA

UNUTARNJA JEDINICA		ASEH09KMCG(-B) ASEH12KMCG(-B) ASEH14KMCG(-B) ASEG18KMTE ASEG24KMTE ASEH30KMTB ASEH36KMTB							
VANJSKA JEDINICA		AOEH09KMCG AOEH12KMCG AOEH14KMCG AOEG18KMTA AOEG24KMTA AOEH30KMTB AOEH36KMTB							
Rashladni učin	kW	*	2,5	3,4	4,2	5,2	7,1	8	9,4
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,2	0,9 - 3,9	0,9 - 4,4	0,9 - 6,0	0,9 - 8,3	2,9 - 9,0	2,9 - 10,0
Snaga električnog priključka	kW	*	0,65	0,96	1,22	1,39	2,08	2,33	3,16
PdesignC	kW	*	2,5	3,4	4,2	5,2	7,1	8,0	9,4
SEER / energetski razred		*	8,40 / A++	7,70 / A++	7,10 / A++	7,77 / A++	7,30 / A++	6,68 / A++	6,10 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	104	155	207	234	340	419	534
Učin grijanja	kW	*	2,8	4,0	5,4	6,3	8,0	8,8	10,1
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 4,0	0,9 - 5,3	0,9 - 6,0	0,9 - 8,7	0,9 - 10,1	2,2 - 11,8	2,7 - 12,6
Snaga električnog priključka	kW	*	0,62	1,02	1,41	1,56	1,91	2,2	2,73
PdesignH	kW	*	2,4	2,5	4,0	4,8	7,1	6,5	7,1
SCOP / energetski razred		*	4,60 / A+	4,60 / A+	4,10 / A+	4,60 / A++	4,20 / A+	4,50 / A+	4,50 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	730	761	1366	1460	2362	1994	2198
UNUTARNJA JEDINICA		ASEH09KMCG(-B) ASEH12KMCG(-B) ASEH14KMCG(-B) ASEG18KMTE ASEG24KMTE ASEH30KMTB ASEH36KMTB							
Protok zraka	m³/h	*	700	700	770	980	1170	1330	1330
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	20 / 40	20 / 40	20 / 43	29 / 45	29 / 49	33 / 50	33 / 50
Dimenzije (V x Š x D)	mm		270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	340 x 1150 x 280	340 x 1150 x 280
Težina	kg		10	10	10	12,5	12,5	18,5	18,5
VANJSKA JEDINICA		AOEH09KMCG AOEH12KMCG AOEH14KMCG AOEG18KMTA AOEG24KMTA AOEH30KMTB AOEH36KMTB							
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	46	50	50	50	54	53	55
Dimenzije (V x Š x D)	mm		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320
Težina	kg		22	24	31	36	42	52	52
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	25	30	50	50
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15	20	25	30	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,60/0,40	0,70/0,47	0,85/0,57	1,02/0,69	1,32/0,89	1,90/1,28	1,90/1,28

* hlađenje * grijanje



Impresivan i upečatljiv dizajn, te izbor između dvije boje unutarnje jedinice koje osvajaju pojavom iz bilo kojeg kuta gledanja, samo su dio karakteristika nove perjanice u režiji japanskog brenda



WI-FI POVEZIVOST
Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona, tableta ili računala a za povezivanje je potrebno doplatiti za opcionalni WiFi sustav (UTY-TFSXF2)



TIHI RAD
Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



OPCIJA GRIJANJA NA 10°C
Funkcija koja održava temperaturu prostora na 10°C kako ne bi došlo do smrzavanja ili pucanja cijevi. Dostupno preko bežičnog daljinskog upravljača



TROSTRUKI TIMER
24-satni timer omogućuje iznimno lako podešavanje uređaja od strane korisnika

PODRUČJE RADA

OD -10°C DO +46°C

OD -15°C DO +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

SEER 7,4

SCOP 4,1

A++

A+

Podaci se odnose na model snage 2,0 kW



UNUTARNJA JEDINICA			ASEG07KETF(-B)	ASEG09KETF(-B)	ASEG12KETF(-B)	ASEG14KETF(-B)
VANJSKA JEDINICA			AOEG07KETA	AOEG09KETA	AOEG12KETA	AOEG14KETA
Rashladni učin	kW	*	2,0	2,5	3,4	4,2
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,0	0,9 - 3,2	0,9 - 3,9	0,9 - 4,4
Potrošnja el. energije	kW	*	0,45	0,63	0,93	1,22
Pdesignc	kW	*	2,0	2,5	3,4	4,2
SEER / Energetska klasa		*	7,40 / A++	7,40 / A++	7,30 / A++	6,90 / A++
Učin grijanja	kW	*	2,5	2,8	4	5,4
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,4	0,9 - 4,0	0,9 - 5,3	0,9 - 6,0
Potrošnja el. energije	kW	*	0,55	0,62	0,96	1,41
Pdesignh	kW	*	2,3	2,4	2,50	4
SCOP / Energetska klasa		*	4,10 / A+	4,10 / A+	4,40 / A+	4,10 / A+
UNUTARNJA JEDINICA			ASEG07KETF(-B)	ASEG09KETF(-B)	ASEG12KETF(-B)	ASEG14KETF(-B)
Protok zraka	m3/h	*	650	700	700	770
Razina buke	dB(A)	*	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43
Dimenzije (V×Š×D)	mm		295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230
Težina	kg		11	11	11	11,5
VANJSKA JEDINICA			AOEG07KETA	AOEG09KETA	AOEG12KETA	AOEG14KETA
Razina buke	dB(A)	*	46	46	50	50
Dimenzije (V×Š×D)	mm		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290
Težina	kg		23	23	25	31
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV			0,60/0,40	0,60/0,40	0,70/0,47	0,85/0,57

* hlađenje ❄️ grijanje 🔥



PODRUČJE
RADA



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

SEER
9,8

A+++

SCOP
5,2

A+++

Podaci se odnose na model snage 2,0 kW



TOP
GRIJANJE




AOEH09/12KGCG

Radna tvar R32 koja pogoni novi model u Fujitsuovoj paleti osigurava iznimnu energetska učinkovitost, no usprkos tome, dizajn uređaja je nenametljiv a dimenzije vrlo skromne. Suprotno tome, tehničke karakteristike i funkcije su maksimalno raskošne




TIHI RAD

Buka koju proizvodi unutar-nja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



KOMPAKTNE DIMENZIJE

Iako je riječ o uređaju koji postiže najviši energetski razred, dimenzije unutarnje jedinice su vrlo kompaktne kako ne bi se uklopile u interijer



HUMAN SENZOR

Uređaj je opremljen senzorom prisutnosti osoba u prostoru te ukoliko ih ne detektira, uređaj radi smanjenim kapacitetom te štedi energiju



WI-FI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona, tableta ili računala a za povezivanje je potrebno doplatiti za opcionalni Wi-Fi sustav (UTY-TFSXF2)


UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ASEH07KGTG AOEH07KGCG	ASEH09KGTG AOEH09KGCG	ASEH12KGTG AOEH12KGCG	ASEH14KGTG AOEH14KGCG
Rashladni učin	kW	*	2,0	2,5	3,4	4,2
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,3	0,9 - 3,6	0,9 - 4,1	0,9 - 4,5
Snaga električnog priključka	kW	*	0,40	0,55	0,87	1,22
PdesignC	kW	*	2,0	2,5	3,4	4,2
SEER / energetski razred		*	9,80 / A+++	9,40 / A+++	8,80 / A+++	8,00 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	71	93	135	184
Učin grijanja	kW	*	2,5	2,8	4,0	5,4
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 5,2	0,9 - 5,4	0,9 - 6,1	0,9 - 6,4
Snaga električnog priključka	kW	*	0,50	0,60	0,91	1,45
PdesignH	kW	*	2,3	2,4	2,5	4,0
SCOP / energetski razred		*	5,20 / A+++	5,20 / A+++	5,20 / A+++	4,60 / A++
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	618	646	673	1217
UNUTARNJA JEDINICA			ASEH07KGTG	ASEH09KGTG	ASEH12KGTG	ASEH14KGTG
Protok zraka	m ³ /h	*	610	630	750	780
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	36/32/29/19	38/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
Dimenzije (V x Š x D)	mm		270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Težina	kg		10	10	10	10
VANJSKA JEDINICA			AOEH07KGCG	AOEH09KGCG	AOEH12KGCG	AOEH14KGCG
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	43	45	50	50
Dimenzije (V x Š x D)	mm		542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290
Težina	kg		30	30	31	32
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,75/0,5	0,75/0,5	0,85/0,6	0,85/0,6

* hlađenje ☀ grijanje




PARAPETNA JEDINICA

Mogućnost poluskrivene ugradnje u zid te dvostruki ispuh u režimu grijanja i hlađenja pozicioniraju parapetnu jedinicu ispred sličnih konkurentskih proizvoda



DEODORIRAJUĆI IONSKI FILTER

Filter ima deodorirajuće djelovanje zahvaljujući razgradnji upijanih mirisa oksidirajući i smanjujući efekt iona koje stvaraju keramičke čestice




INTEGRIRANI SENZOR PROPUSNOSTI

U unutarnjoj jedini nalazi se integrirani senzor propusnosti koji detektira freone. Uz to, prednji panel se iznimno lako uklanja omogućujući pranje po potrebi.



OPCIJA GRIJANJA NA 10°C

Funkcija koja održava temperaturu prostora na 10°C kako ne bi došlo do smrzavanja ili pucanja cijevi. Dostupno preko bežičnog daljinskog upravljača



2 VENTILATORA

Dvostruki ispuh u režimu hlađenja i grijanja povećava efikasnost parapetne jedinice

PODRUČJE RADA



OD -10°C DO +43°C



OD -15°C DO +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

SEER 7,0

A++


SCOP 4,2

A+

Podaci se odnose na model snage 2,6 kW



AGEG09/12/14KVCA

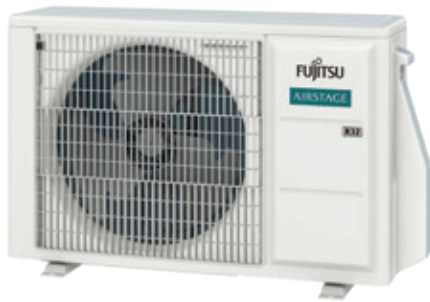

AOEG09/12/14KVCA


UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			AGEG09KVCA AOEG09KVCA	AGEG12KVCA AOEG12KVCA	AGEG14KVCA AOEG14KVCA
Rashladni učin	kW	*	2,5	3,5	4,2
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,5	0,9 - 4,0	0,9 - 5,2
Snaga električnog priključka	kW	*	0,53	0,88	1,06
PdesignC	kW	*	2,5	3,5	4,2
SEER / energetski razred		*	8,50 / A+++	8,20 / A++	8,10 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	103	149	181
Učin grijanja	kW	*	3,5	4,5	5,2
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 5,1	0,9 - 5,3	0,9 - 6,3
Snaga električnog priključka	kW	*	0,81	1,22	1,41
PdesignH	kW	*	2,6	3,5	4,2
SCOP / energetski razred		*	4,30 / A+	4,10 / A+	4,00 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	845	1192	1466
UNUTARNJA JEDINICA			AGEG09KVCA	AGEG12KVCA	AGEG14KVCA
Protok zraka	m³/h	*	570	570	650
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
Dimenzije (V x Š x D)	mm		600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
Težina	kg		14	14	14
VANJSKA JEDINICA			AOEG09KVCA	AOEG12KVCA	AOEG14KVCA
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	43	45	51
Dimenzije (V x Š x D)	mm		542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Težina	kg		31	31	38
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,85/0,6	0,85/0,6	0,94/0,6

* hlađenje * grijanje



4-SMJERNA KAZETNA JEDINICA

Četverosmjerna kazetna jedinica pripremljena je za ugradnju u euro raster strop te je idealna za poslovne prostore većih površina i većeg volumena. Zbog mogućnosti ispuha na četiri strane, osigurano je kvalitetna cirkulacija zraka i efikasna klimatizacija prostora



2-BRZINSKI TURBO VENTILATOR

Jednoliko raspoređen ispuh preko čitavog izmjenjivača topline moguć je zahvaljujući novom ventilatoru koji omogućuje 2 odvojene struje zraka




JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

Održavanje motora i samog ventilatora jednostavno je zahvaljujući dostupnosti svih dijelova unutar jedinice



NEPRIKOSNOVENA TIŠINA

Postignuta optimizacijom oblika i brojem krilaca na isparivaču



KOMPAKTNI DIZAJN

Prva kazetna jedinica 600 x 600 mm koja uz malene dimenzije može ponuditi kapacitet od gotovo 7,0 kW

PODRUČJE RADA



OD **-15°C** (-10°C)
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST

SEER 6,2

A++

SCOP 4,1

A+

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW. Podaci u zagradi odnose se na modele 12/14/18/24



AUXG09/12/14/18/22/24KVLA
600 x 600 mm



AOEG09/12/14KBTB



AOEG18/22/24KBTB


UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			AUXG09KVLA AOEG09KBTB	AUXG12KVLA AOEG12KBTB	AUXG14KVLA AOEG14KBTB	AUXG18KVLA AOEG18KBTB	AUXG22KVLA AOEG22KBTB	AUXG24KVLA AOEG24KBTB
Rashladni učin	kW	*	2,5	3,5	4,3	5,2	6,0	6,8
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,2	0,9 - 4,4	0,9 - 5,4	0,9 - 5,9	0,9 - 6,7	0,9 - 8,0
Snaga električnog priključka	kW	*	0,55	0,93	1,28	1,60	1,82	2,21
PdesignC	kW	*	2,5	3,5	4,3	5,2	6,0	6,8
SEER / energetski razred	W/W	*	6,70 / A++	6,60 / A++	6,50 / A+	6,60 / A++	6,60 / A++	6,10 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	131	186	231	275	318	390
Učin grijanja	kW	*	3,2	4,1	5,0	6,0	7,0	7,5
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 4,7	0,9 - 5,7	0,9 - 6,5	0,9 - 7,5	0,9 - 8,0	0,9 - 9,1
Snaga električnog priključka	kW	*	0,79	1,08	1,32	1,66	1,87	2,03
PdesignH	kW	*	2,6	3,4	3,8	4,4	4,8	6,0
SCOP / energetski razred	W/W	*	4,40 / A+	4,30 / A+	4,40 / A+	4,20 / A+	4,30 / A+	4,00 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	826	1106	1208	1466	1562	2097
UNUTARNJA JEDINICA			AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA
Protok zraka	m³/h	*	540 - 1480	600 - 1580	680 - 1670	680 - 2160	830 - 2240	930 - 2700
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	27 - 33	27/37	27/38	26/38	30/44	30/49
Dimenzije (V x Š x D)	mm		245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Težina	kg		15	15	15	15	16	16
VANJSKA JEDINICA			AOEG09KBTB	AOEG12KBTB	AOEG14KBTB	AOEG18KBTB	AOEG22KBTB	AOEG24KBTB
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	46	47	49	50	51	51
Dimenzije (V x Š x D)	mm		542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Težina	kg		32	33	33	36	38	36
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		25	25	25	30	30	30
Maksimalna visinska razlika	m		15	20	20	20	25	25
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,85/0,57	0,85/0,57	0,85/0,57	1,02/0,68	1,25/0,84	1,25/0,84

* hlađenje * grijanje

Napomena: Mogućnost spajanja UTY-TFSXZ1 i FJ-RC-WIFI-1



Jedinica smanjenih dimenzija omogućava ugradnju u spuštenu strop visine od svega 198 mm, čime je ovaj model idealan za hotelske sobe, dnevne boravke i poslovne prostore gdje želite ‘sakriti’ klima uređaj



KOMPAKTNE DIMENZIJE
Omogućena instalacija u spuštenim stropovima niske visine. Pumpa za odvod kondenzata je već ugrađena



FLEKSIBILNA INSTALACIJA
Jedinicu je moguće ugraditi u spuštenu strop ili na pod, kao parapetnu jedinicu bez maske



AUTOMATIZIRANA REŠETKA (OPCIJA)
Kako bi se što manje isticala u interijeru, kanalnu jedinicu moguće je nadograditi elegantnom istrujnom rešetkom za ispuh zraka. Dostupno na modelima 12/14/18



PODEŠAVANJE TLAKA 0-90 Pa
Upotrebom DC motora omogućena je kontrola statičkog tlaka od 0-90 Pa. Promjenu statičkog tlaka moguće je promijeniti putem daljinskog upravljača

PODRUČJE RADA

OD **-10°C** (-15°C)
DO **+43°C**

OD **-15°C**
DO **+24°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST


SEER 5,9

A+

SCOP 4,0

A+

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW. Podaci u zagradi odnose se na modele snage 8,5 i 12,1 kW

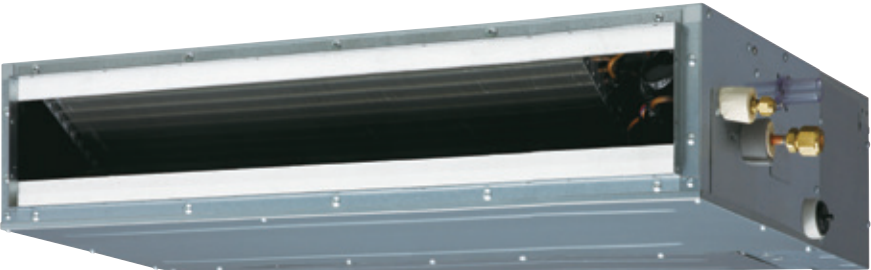

ARXG09/12/14/18KLLAP



AOEG09/12/14KBTB



AOEG18KBTB

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ARXG09KLLAP AOEG09KBTB	ARXG12KLLAP AOEG12KBTB	ARXG14KLLAP AOEG14KBTB	ARXG18KLLAP AOEG18KBTB
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5	4,3	5,2
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,9 - 3,2	0,9 - 4,4	0,9 - 5,4	0,9 - 5,9
Snaga električnog priključka	kW	❄	0,60	0,93	1,28	1,55
PdesignC	kW	❄	2,5	3,5	4,3	5,2
SEER / energetski razred	W/W	❄	6,20 / A++	6,10 / A++	5,80 / A+	6,20 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	❄	141	201	259	293
Učin grijanja	kW	☀	3,2	4,1	5,0	6,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,9 - 4,7	0,9 - 5,7	0,9 - 6,5	0,9 - 7,5
Snaga električnog priključka	kW	☀	0,79	1,08	1,32	1,62
PdesignH	kW	☀	2,6	3,4	3,8	4,4
SCOP / energetski razred	W/W	☀	4,30 / A+	4,00 / A+	3,90 / A	4,10 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	☀	845	1189	1362	1501
UNUTARNJA JEDINICA			ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Protok zraka	m³/h	❄	600 - 1480	650 - 1580	800 - 1670	940 - 2160
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	❄	25/28	25/29	26/32	27/32
Dimenzije (V x Š x D)	mm		198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Težina	kg		17	17	17	20
VANJSKA JEDINICA			AOEG09KBTB	AOEG12KBTB	AOEG14KBTB	AOEG18KBTB
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	❄	46	47	49	50
Dimenzije (V x Š x D)	mm		542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Težina	kg		32	33	33	36
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		25	25	25	30
Maksimalna visinska razlika	m		15	20	20	20
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,85/0,57	0,85/0,57	0,85/0,57	0,85/0,57
❄ hlađenje ☀ grijanje						

Napomena: Mogućnost spajanja na WiFi UTY-TFSX21

PODSTROPNA
JEDINICA



ABEG18/22/24/30/36/45/54KRTA



AOEG18/22KBTB



AOEG24KBTB



AOEG30/36KBTB



AOEG45/54KBTB

PODRUČJE
RADA

OD **-15°C** (-15°C)
DO **+46°C**

OD **-15°C**
DO **+24°C**

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

SEER 6,2

A++

SCOP 4,1

A+

Podaci se odnose na model učina 5,2 kW



FLEKSIBILNA
INSTALACIJA

Priključak instalacije i odvod kondenzata moguće je na svim stranama uređaja, što uvelike olakšava smještaj jedinice u prostoru.



JEDNOSTAVNO
ODRŽAVANJE

Mogućnost potpunog uklanjanja panela olakšava pristup svim komponentama ovog klima uređaja



NEPRIKOSNOVENA
TIŠINA

Postignuta optimizacijom oblika i brojem krilaca na isparivaču



ELEGANTAN
DIZAJN

Jednostavan i nenametljiv dizajn dobro će se uklopiti u sve vrste poslovnih prostora

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ABEG18KRTA AOEG18KBTB	ABEG22KRTA AOEG22KBTB	ABEG24KRTA AOEG24KBTB
Rashladni učin	kW	❄	5,2	6,0	6,8
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,9 - 5,9	0,9 - 6,7	0,9 - 8,0
Potrošnja el. energije	kW	❄	1,55	1,87	2,14
Pdesignc	kW	❄	5,2	6	6,8
SEER / Energetska klasa		❄	6,20 / A++	6,10 / A++	6,20 / A++
Učin grijanja	kW	☀	6,0	7,0	7,5
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,9 - 7,5	0,9 - 8,0	0,9 - 9,1
Potrošnja el. energije	kW	☀	1,62	1,95	1,97
Pdesignnh	kW	☀	4,4	4,8	6,0
SCOP / Energetska klasa		☀	4,10 / A+	4,00 / A+	4,10 / A+
UNUTARNJA JEDINICA			ABEG18KRTA	ABEG22KRTA	ABEG24KRTA
Protok zraka	m3/h	❄	840	900	1230
Razina buke	dB(A)	❄	31/38	31/42	29/41
Dimenzije (V×Š×D)	mm		235 x 1080 x 705	235 x 1080 x 705	235 x 1390 x 705
Težina	kg		24	24	31
VANJSKA JEDINICA			AOEG18KBTB	AOEG22KBTB	AOEG24KBTB
Razina buke	dB(A)	❄	50	51	53
Dimenzije (V×Š×D)	mm		632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315
Težina	kg		36	38	42
Promjer cijevi - plin	mm (col)		12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		30	30	30
Maksimalna visinska razlika	m		20	25	25
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV			1,02/0,69	1,25/0,84	1,25/0,84

Zidni žičani daljinski upravljač je uključen u cijenu

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ABEG30KRTA AOEG30KBTB	ABEG36KRTA AOEG36KBTB	ABEG45KRTA AOEG45KBTB	ABEG36KRTA AOEG36KRTA	ABEG45KRTA AOEG45KRTA	ABEG54KRTA AOEG54KRTA
Rashladni učin	kW	❄	8,5	9,5	12,1	9,5	12,1	13,4
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	2,8 - 10,0	2,8 - 11,2	4,0 - 13,5	2,7 - 12,7	4,2 - 16,2	4,7 - 16,5
Potrošnja el. energije	kW	❄	2,65	2,96	4,22	2,96	4,22	4,45
Pdesignc	kW	❄	8,5	9,5	-	9,5	-	-
SEER / Energetska klasa		❄	6,10 / A++	6,37 / A++	-	6,37 / A++	-	-
Učin grijanja	kW	☀	10,0	10,8	13,5	10,8	13,5	15,5
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	2,7 - 11,2	2,7 - 12,7	4,2 - 16,2	2,7 - 12,7	4,2 - 16,2	4,7 - 16,5
Potrošnja el. energije	kW	☀	2,77	2,88	3,84	2,88	2,84	4,43
Pdesignnh	kW	☀	8,0	8,7	-	8,7	-	-
SCOP / Energetska klasa		☀	4,00 / A+	4,21 / A+	-	4,21 / A+	-	-
UNUTARNJA JEDINICA			ABEG30KRTA	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA	ABEG54KRTA
Protok zraka	m3/h	❄	1400	1850	1900	1850	1900	2100
Razina buke	dB(A)	❄	31/45	32/44	34/45	32/44	34/45	38/48
Dimenzije (V×Š×D)	mm		235 x 1390 x 705	235 x 1700 x 705	235 x 1700 x 705	235 x 1700 x 705	235 x 1700 x 705	235 x 1700 x 705
Težina	kg		31	38	38	38	38	38
VANJSKA JEDINICA			AOEG30KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB	AOEG36KRTA	AOEG45KRTA	AOEG54KRTA
Razina buke	dB(A)	❄	53	55	57	55	57	57
Dimenzije (V×Š×D)	mm		788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Težina	kg		52	52	67	53	67	67
Promjer cijevi - plin	mm (col)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		50	50	50	50	50	50
Maksimalna visinska razlika	m		30	30	30	30	30	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400 - 3 -50	400 - 3 -50	400 - 3 -50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV			1,90/1,28	1,90/1,28	2,70/1,82	1,90/1,28	2,70/1,82	2,70/1,82

❄ hlađenje ☀ grijanje

Napomena: Mogućnost spajanja na WiFi UTY-TFSX21

MULTI INVERTERSKI UREĐAJI

Vanjske jedinice podržavaju spajanje 2, 3, 4, 5 ili 6 unutarnjih jedinica

PODRUČJE
RADA



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

SEER
7,1

A++

SCOP
4,2

A

Podaci se odnose na model snage 5,3 kW



AOEG14KBCA2



AOEG18KBCA2



AOEG18KBCA3
AOEG24KBCA3



AOEG30KBT A4
AOEG36KBT A5



AOEG14KBCA2, AOEG18KBCA2 - MOGUĆNOST SPAJANJA DO 2 UNUTARNJE JEDINICE

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Težina (kg)	Dimenzije V/Š/D (mm)
AOEG14KBCA2	4,0 (1,4-4,6)	4,4 (1,1-5,5)	33	542 / 799 / 290
AOEG18KBCA2	5,0 (1,7-5,8)	5,6 (1,8-6,6)	37	632 / 799 / 290



AOEG18KBCA3, AOEG24KBCA3 - MOGUĆNOST SPAJANJA DO 3 UNUTARNJE JEDINICE

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Težina (kg)	Dimenzije V/Š/D (mm)
AOEG18KBCA3	5,4 (1,8 - 7,0)	6,8 (2,0 - 8,0)	46	716 / 820 / 315
AOEG24KBCA3	6,8 (1,8 - 8,5)	8,0 (2,0 - 9,2)	46	716 / 820 / 315



AOEG30KBT A4, AOEG36KBT A5 - MOGUĆNOST SPAJANJA DO 4 ILI 5 UNUTARNJIH JEDINICA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Težina (kg)	Dimenzije V/Š/D (mm)
AOEG30KBT A4	8,0 (2,4 - 10,1)	9,6 (3,0 - 11,2)	55	884 / 820 / 315
AOEG36KBT A5	9,5 (3,0 - 11,0)	10,6 (3,5 - 12,0)	59	884 / 820 / 315

MULTI INVERTERSKI UREĐAJI

Unutarnje jedinice — DC Inverter

SUPER COMPACT INVERTER

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
ASEH09KNCA	2,5	2,8	270 / 784 / 222
ASEH12KNCA	3,4	3,8	270 / 784 / 222



ASEH09/12KNCA

DESIGN INVERTER

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
ASEH07KETF(-B)	2,0	2,5	295 / 950 / 230
ASEH09KETF(-B)	2,5	2,8	295 / 950 / 230
ASEH12KETF(-B)	3,4	4,0	295 / 950 / 230
ASEH14KETF(-B)	4,2	5,4	295 / 950 / 230



ASEH07/09/12/14KETF(-B)

SUPER ECO INVERTER

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
ASEH07KMCG(-B)	2,0	3,0	270 / 834 / 222
ASEH09KMCG(-B)	2,5	3,2	270 / 834 / 222
ASEH12KMCG(-B)	3,5	4,0	270 / 834 / 222
ASEH14KMCG(-B)	4,0	5,0	270 / 834 / 222



ASEH07/09/12/14KMCG(-B)

SUPER ECO INVERTER

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
ASEG18KMTE	5,2	6,3	280 / 980 / 240
ASEG22KMTE	6,0	7,0	280 / 980 / 240
ASEG24KMTE	7,1	8,0	280 / 980 / 240



ASEG18/22/24KMTE

ADVANCE INVERTER

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
ASEH07KGTG	2,0	3,0	270 / 834 / 215
ASEH09KGTG	2,5	3,2	270 / 834 / 215
ASEH12KGTG	3,5	4,0	270 / 834 / 215
ASEH14KGTG	4,0	5,0	270 / 834 / 215



ASEH07/09/12/14KGTG

PARAPETNA JEDINICA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
AGEG09KVCA	2,6 (0,9-3,5)	3,5 (0,9-5,5)	600 / 740 / 200
AGEG12KVCA	3,5 (0,9-4,0)	4,5 (0,9-6,6)	600 / 740 / 200
AGEG14KVCA	4,2 (0,9-5,0)	5,2 (0,9-8,0)	600 / 740 / 200



AGEG09/12/14KVCA

PODSTROPNA / PARAPETNA JEDINICA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
PODSTROPNA / PARAPETNA JEDINICA			
ABEG18KRTA	5,0	-	235 / 1,080 / 705
ABEG22KRTA	6,0	-	235 / 1,080 / 705



ABEG18/22KRTA

4-SMJERNA KAZETNA JEDINICA 600 x 600 mm

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
KAZETA 4-SMJERA			
AUXG07KVLA	2,0	-	245 / 570 / 570
AUXG09KVLA	2,5	-	245 / 570 / 570
AUXG12KVLA	3,5	-	245 / 570 / 570
AUXG14KVLA	4,0	5,0 (0,9-6,5)	245 / 570 / 570
AUXG18KVLA	5,0	6,0 (0,9-7,5)	245 / 570 / 570
AUXG22KVLA	6,0	-	245 / 570 / 570




AUXG09/12/14KVLA

Pumpa za odvod kondenzata je uključena. Daljinski upravljač je uključen u cijenu. Dostupni modeli na R32: AUXG 09/12/14 KVLA

PANEL		DALJINSKI UPRAVLJAČ	
UTG-UFYF-W	53 x 950 x 950 mm	UTG-UKYA-W	

KANALNA JEDINICA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
ARXG07KLLAP	2,0	2,5	198 / 700 / 620
ARXG09KLLAP	2,5	3,2	198 / 700 / 620
ARXG12KLLAP	3,5	4,1	198 / 700 / 620
ARXG14KLLAP	4,3	5,0	198 / 700 / 620
ARXG18KLLAP	5,2	6,0	198 / 700 / 620



ARXG07/09/12/14/18KLLAP

AUTOMATSKA ISTRUJNA REŠETKA	
UTD-GTXA-W za modele ARXG07/09/12/14KLLAP	
UTD-GTXB-W za model ARXG18KLLAP	

Pumpa za odvod kondenzata je uključena. Opcionalna istrujna rešetka u UTD-GTXA-W (modeli 07/09/12/14) i UTD-GTXB-W (model 18). Žičani daljinski upravljač je uključen u cijenu

TEHNIČKI PODACI

Vanjske MULTI jedinice — DC Inverter

REKUPERATOR ZRAKA


VANJSKA JEDINICA			Multisplit za 2 prostorije		Multisplit za 3 prostorije
			AOEG14KBCA2	AOEG18KBCA2	AOEG18KBCA3
Rashladni učin	kW	❄	4,0	5,0	5,4
SEER		❄	1,4 - 4,6	1,7 - 5,8	1,8 - 7,0
Učin grijanja	kW	☀	4,4	5,6	6,8
SCOP		☀	1,1 - 5,5	1,8 - 6,6	2,0 - 8,0
Razina buke	dB(A)	❄	47	47	46
Razina buke	dB(A)	☀	49	50	49
Dimenzije (V x Š x D)	mm		542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315
Težina	kg		33	37	46
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4) x2	6,35 (1/4) x2	6,35 (1/4) x3
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8) x2	9,52 (3/8) x2	9,52 (3/8) x3
Maksimalna duljina cijevi	m		30	30	50
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15
Područje rada	°C	❄	-10 do +46	-10 do +46	-10 do +46
	°C	☀	-15 do +24	-15 do +24	-15 do +24
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,9/0,608	1,02/0,689	1,8/1,215

* Vanjska jedinica iznad unutarnje

VANJSKA JEDINICA			Multisplit za 3 prostorije	Multisplit za 4 prostorije	Multisplit za 5 prostorije
			AOEG24KBCA3	AOEG30KBTA4	AOEG36KBTA5
Rashladni učin	kW	❄	6,8	8,0	9,5
SEER		❄	1,8 - 8,5	2,4 - 10,1	3,0 - 11,0
Učin grijanja	kW	☀	8,0	9,6	10,6
SCOP		☀	2,0 - 9,2	3,0 - 11,2	3,5 - 12,0
Razina buke	dB(A)	❄	48	50	52
Razina buke	dB(A)	☀	53	54	55
Dimenzije (V x Š x D)	mm		716 x 820 x 315	884 x 820 x 315	884 x 820 x 315
Težina	kg		46	55	46
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4) x3	6,35 (1/4) x4	6,35 (1/4) x5
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8) x2; 12,7 (1/2) x1	9,52 (3/8) x2; 12,7 (1/2) x2	9,52 (3/8) x3; 12,7 (1/2) x2
Maksimalna duljina cijevi	m		50	70	75
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15
Područje rada	°C	❄	-10 do +46	-10 do +46	-10 do +46
	°C	☀	-15 do +24	-15 do +24	-15 do +24
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,8/1,215	2,2/1,485	2,5/1,688

* Vanjska jedinica iznad unutarnje

Rekuperator zraka ubacuje svježi zrak u prostor čime sprečava nastajanje vlage i gljivica, a može i regulirati temperaturu zraka u određenoj mjeri te tako smanjiti trošak grijanja

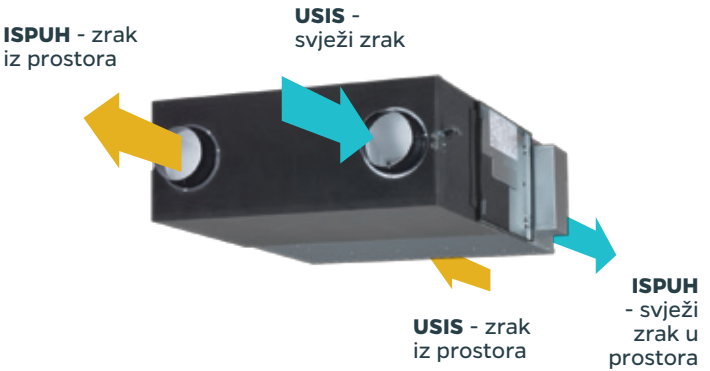

MODEL			UTZ-BD025C		UTZ-BD035C		UTZ-BD050C		UTZ-BD080C		UTZ-BD100C	
Brzina			Visoka	Niska	Visoka	Niska	Visoka	Niska	Visoka	Niska	Visoka	Niska
Količina zraka	m³/h		250	190	350	240	500	440	800	630	1000	700
Statički tlak	Pa		105	45	140	45	120	35	140	55	105	75
Učinkovitost izmjene topline												
Grijanje	%		70	72	69	73	67	69	71	74	71	76
Hlađenje	%		63	65	66	71	62	64	65	68	65	70
Nivo buke	dB(A)		31,5	26,5	33	25,5	37,5	32,5	37,5	34,5	38,5	34,5
Težina	kg		29		49		57		71		83	
Napajanje	Napon	V	220-240		220-240		220-240		220-240		220-240	
Frekvencija		Hz	50		50		50		50		50	
Faza		n°	1		1		1		1		1	
Snaga	W		128	96	190	168	289	185	418	295	464	311
Dimenzije	Visina	mm	270		317		317		388		388	
Širina		mm	882		1050		1090		1322		1322	
Dubina		mm	599		804		904		884		1134	

Rekuperator dolazi sa daljinskim upravljačem

AIRSTAGE J-IVS / J-IV / J-IVL

Airstage J mini VRF serija namijenjena je manjim poslovnim objektima ili većim stambenim prostorima. Do 18 kW toplinskog učina nikada nije bilo dostupno uz takvu uštedu prostora vanjske jedinice

PODRUČJE RADA

 OD **-15°C**
DO **+46°C**

 OD **-20°C**
DO **+21°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST

EER 3,5

A

COP 4,4

A

Podaci se odnose na model AJY040LCLAH

AirSTAGE J-VS (R32)

AirSTAGE J-IVS

AirSTAGE J-IVL

VANJSKA JEDINICA		AirSTAGE J-VS (R32)		
		AJY040KCTAH	AJY045KCTAH	AJY054KCTAH
Učin hlađenja	kW	12,1	14,0	15,1
Snaga električnog priključka	kW	3,15	3,82	4,48
Koeficijent učinkovitosti hlađenja EER		3,84	3,66	3,37
Učin grijanja	kW	13,6	16,0	16,5
Snaga električnog priključka	kW	3,09	3,62	3,90
Koeficijent učinkovitosti grijanja COP		4,4	4,41	4,22
Protok zraka	m³/h	4240	4450	4450
Razina buke (hlađenje/grijanje)	dB(A)	52 / 70	53 / 71	54 / 72
Režim rada - hlađenje	°C	-5 do +46	-5 do +46	-5 do +46
Režim rada - grijanje	°C	-20 do +21	-20 do +21	-20 do +21
Dimenzije (V x Š x D)	mm	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Težina	kg	74	74	74
Promjer cijevi - plin	mm (col)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m	120	120	120
Maksimalna visinska razlika	m	30	30	30
Napon priključka	V-ph-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP		R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV		2,7/1,823	2,7/1,823	2,7/1,823
Maksimalni broj unutarnjih jedinica		11	12	13

VANJSKA JEDINICA		AirSTAGE J-IVS		
		AJY040LCLDH	AJY045LCLDH	AJY054LCLDH
Učin hlađenja	kW	12,10	14	15,01
Snaga električnog priključka	kW	3,75	4,71	5,55
Koeficijent učinkovitosti hlađenja EER		3,22	5,04	5,32
Učin grijanja	kW	13,2	16,0	16,1
Snaga električnog priključka	kW	3,99	5,04	5,32
Koeficijent učinkovitosti grijanja COP		3,40	3,17	3,10
Protok zraka	m³/h	4240	4400	4400
Razina buke (hlađenje/grijanje)	dB(A)	53/54	53/56	54/56
Režim rada - hlađenje	°C	-5 do 46	-5 do 47	-5 do 48
Režim rada - grijanje	°C	-20 do 21	-20 do 21	-20 do 21
Dimenzije (V x Š x D)	mm	998 x 970 x 370	998 x 970 x 370	998 x 970 x 370
Težina	kg	88	88	88
Promjer cijevi - plin	mm (col)	15,88	15,88	15,88
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m	80	80	80
Maksimalna visinska razlika	m	30	30	30
Napon priključka	V-ph-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP		R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV		4,0/8,4	4,0/8,4	4,0/8,4
Maksimalni broj unutarnjih jedinica		11	12	13

VANJSKA JEDINICA		AirSTAGE J-IV (230 V)			AirSTAGE J-IV (400 V)		
		AJY040LBDH	AJY045LBDH	AJY054LBDH	AJY040LELDH	AJY045LELDH	AJY054LELDH
Učin hlađenja	kW	12,10	14,00	15,50	12,1	14,0	15,5
Snaga električnog priključka	kW	3,44	4,15	4,96	3,44	4,15	4,96
Koeficijent učinkovitosti hlađenja EER		3,51	3,37	3,12	3,51	3,37	3,12
Učin grijanja	kW	13,60	16,00	18,00	13,6	16,0	18,0
Snaga električnog priključka	kW	3,80	4,50	5,41	3,80	4,50	5,41
Koeficijent učinkovitosti grijanja COP		3,57	3,55	3,32	3,57	3,55	3,32
Protok zraka	m³/h	6200	6600	7000	6200	6600	7000
Razina buke (hlađenje/grijanje)	dB(A)	50/52	52/55	53/56	50/52	52/55	53/56
Režim rada - hlađenje	°C	-5 do 46	-5 do 46	-5 do 46	-5 do 46	-5 do 46	-5 do 46
Režim rada - grijanje	°C	-20 do 21	-20 do 21	-20 do 21	-20 do 21	-20 do 21	-20 do 21
Dimenzije (V x Š x D)	mm	1334x970x370	1334x970x370	1334x970x370	1334x970x370	1334x970x370	1334x970x370
Težina	kg	117	117	119	118	119	119
Promjer cijevi - plin	mm (col)	15,88	15,88	19,05	15,88	15,88	19,05
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m	180	180	180	180	180	180
Maksimalna visinska razlika	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Napon priključka	V-ph-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Radna tvar/GWP		R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV		4,8/10,0	5,3/11,1	5,3/11,1	4,8/10,0	5,3/11,1	5,3/11,1
Maksimalni broj unutarnjih jedinica		11	12	14	11	12	14

VANJSKA JEDINICA		AirSTAGE J-IVL					
		AJY072LELDH	AJY090LELDH	AJY108LELDH	AJY126LELDH	AJY144LELDH	AJY162LELDH
Učin hlađenja	kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0
Snaga električnog priključka	kW	6,30	8,59	10,42	12,12	14,96	18,52
Koeficijent učinkovitosti hlađenja EER		3,56	3,26	3,22	3,30	3,01	2,70
Učin grijanja	kW	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0	55,0
Snaga električnog priključka	kW	5,45	8,29	10,25	11,81	14,29	16,66
Koeficijent učinkovitosti grijanja COP		4,56	3,80	3,66	3,81	3,50	3,30
Protok zraka	m³/h	8400	9000	11000/12100	13000	14000	14800/15300
Razina buke (hlađenje/grijanje)	dB(A)	52/54	54/57	59/62	62/63	67/65	65/68
Režim rada - hlađenje	°C	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46
Režim rada - grijanje	°C	-20 do 21	-20 do 21	-20 do 21	-20 do 21	-20 do 21	-20 do 21
Dimenzije (V x Š x D)	mm	1428x1080x480	1428x1080x480	1428x1080x480	1638x1080x480	1638x1080x480	1638x1080x480
Težina	kg	170	177	178	213	213	217
Promjer cijevi - plin	mm (col)	19,05	22,20	28,58	28,58	28,58	28,58
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)	9,52	9,52	12,70	12,70	12,70	12,70
Maksimalna duljina cijevi	m	400	400	400	400	400	400
Maksimalna visinska razlika	m	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40	50/40
Napon priključka	V-ph-Hz	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Radna tvar/GWP		R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV		7,0/14,6	7,5/15,7	7,5/15,7	11,0/23,0	11,0/23,0	11,8/24,6
Maksimalni broj unutarnjih jedinica		20	25	30	36	40	42

32 FUJITSU 2025/2026

FUJITSU 2025/2026 33



AIRSTAGE V-IV / VR-IV

Kompaktne i iznimno efikasne vanjske jedinice VRF sustava korisnicima osiguravaju najvišu razinu COP-a, iznimnu lakoću povezivanja, niske troškove održavanja i velik izbor jedinica



VISOKA ENERGETSKA UČINKOVITOST

Dvostruki rotacijski kompresori i četve-rostrani izmjenjivač zaslužni su za najveću učinkovitost na tržištu

PODRUČJE RADA



OD **-15°C**
DO **+46°C**



OD **-20°C**
DO **+21°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST

EER

4,1



COP

4,4



Podaci se odnose na model AJYA72LALH

AIRSTAGE V-IV - STANDARDNI MODEL

	HP	Naziv modela	Nominalni rashladni učin	Nominalni ogrjevni učin
	8	AJY072LALDH	22,4 kW	25,0 kW
	10	AJY090LALDH	28,0 kW	31,5 kW
	12	AJY108LALDH	33,5 kW	37,5 kW
	14	AJY126LALDH	40,0 kW	45,0 kW
	16	AJY144LALDH	45,0 kW	48,0 kW
	18	AJY162LALDH	50,4 kW	56,5 kW
	20	AJY180LALDH	56,0 kW	63,0 kW
	22	AJY198LALDH	62,4 kW	70,0 kW
	24	AJY216LALDH	68,0 kW	76,5 kW
	26	AJY234LALDH	73,0 kW	79,5 kW
	28	AJY252LALDH	78,5 kW	85,5 kW
	30	AJY270LALDH	85,0 kW	93,0 kW
	32	AJY288LALDH	90,0 kW	96,0 kW
	34	AJY306LALDH	95,4 kW	104,5 kW
	36	AJY324LALDH	101,0 kW	111,0 kW
	38	AJY342LALDH	106,5 kW	117,0 kW
	40	AJY360LALDH	113,0 kW	124,5 kW
	42	AJY378LALDH	118,0 kW	127,5 kW
	44	AJY396LALDH	123,5 kW	133,5 kW
	46	AJY414LALDH	130,0 kW	141,0 kW
	48	AJY432LALDH	135,0 kW	144,0 kW

AIRSTAGE VR-IV - MODEL S POVRATOM TOPLINE

	HP	Naziv modela	Nominalni rashladni učin	Nominalni ogrjevni učin
	8	AJH072GALDH	22,4 kW	25,0 kW
	10	AJH090GALDH	28,0 kW	31,5 kW
	12	AJH108GALDH	33,5 kW	37,5 kW
	14	AJH126GALDH	40,0 kW	45,0 kW
	16	AJH144GALDH	45,0 kW	48,0 kW
	18	AJH162GALDH	50,4 kW	56,5 kW
	20	AJH180GALDH	56,0 kW	63,0 kW
	22	AJH198GALDH	61,5 kW	69,0 kW
	24	AJH216GALDH	67,0 kW	75,0 kW
	26	AJH234GALDH	73,0 kW	79,5 kW
	28	AJH252GALDH	78,5 kW	85,5 kW
	30	AJH270GALDH	85,0 kW	93,0 kW
	32	AJH288GALDH	90,0 kW	96,0 kW
	34	AJH306GALDH	95,0 kW	106,5 kW
	36	AJH324GALDH	105,5 kW	112,5 kW
	38	AJH342GALDH	106,5 kW	117,0 kW
	40	AJH360GALDH	112,0 kW	123,0 kW
	42	AJH378GALDH	118,0 kW	127,5 kW
	44	AJH396GALDH	123,5 kW	133,5 kW
	46	AJH414GALDH	130,0 kW	141,0 kW
	48	AJH432GALDH	135,0 kW	144,0 kW

AIRSTAGE

Unutarnje jedinice

TIP MODELA	kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	12,5	14,0	18,0	22,4	25
ZIDNE JEDINICE															
ASYA(...)		•	•	•	•	•									
ASYA(...).GBCH							•	•	•						
PODSTROPNE JEDINICE															
ABYA(...).GTEH					•	•	•	•							
ABYA(...).GTEH									•	•	•	•			
KAZETNE JEDINICE															
AUX(...).GLEH							•	•							
AUXB(...).GLEH		•	•	•	•	•	•	•							
AUXK(...).GLEH							•	•	•	•	•	•			
KANALNE JEDINICE															
ARXA(...).GLEH							•	•	•	•					
ARXC(...).GTEH									•	•			•	•	•
ARXD(...).GLEH		•	•	•	•	•	•	•							
PARAPETNE JEDINICE															
AGYA(...).GCGH		•	•	•	•										
AGYA(...).GCGH		•	•	•	•										
JEDNOSMJERNE KAZETE															
AUXV(...).GLEM		•	•	•	•	•	•	•							

RASTIMO ZAJEDNO I RAZVIJAJMO VAŠU STRUČNOST

Zašto rasipati novac kad svaka vaša kupnja u našoj tvrtci predstavlja investiciju koja će vam osigurati brojne beneficije



KVALITETA SERVISNE USLUGE

Stojimo vam na usluzi kroz cijelu godinu s ciljem edukacije instalatera, postprodajnom tehničkom podrškom i uslugom izlaska inženjera na teren.

POSPRODAJNA TEHNIČKA PODRŠKA

Pružanje tehničke podrške i stručno vodstvo kada vam je pomoć najpotrebnija od strane naših stručnih djelatnika, čak i na lokaciji montaže klimatizacijske opreme. Na vama je da definirate punu oznaku i serijski broj klima uređaja i stupite u kontakt s našim djelatnicima zaduženim za tehničku podršku. Članovima VIKI kluba osiguravamo prioritet kada je u pitanju bilo kakva tehnička podrška od strane naših djelatnika.

**Usluga je dostupna svaki dan (pon-pet)
od 08:00 do 16:00h**

Tel: 01 234 25 25

Fax: 01 234 23 13

Email: tehnicka.podrska@klimatizacija.hr

PODRŠKA INŽENJERA NA TERENU

Pružanje tehničke podrške terenskog inženjera na mjestu montaže opreme. Sve radove na sustavu potrebno je dokumentirati u izvješću koje nam šaljete za evidenciju prije izlaska inženjera na mjesto montaže uređaja.

Kako bi rezervirali termin terenskog inženjera

Tel: 01 234 25 25

Fax: 01 234 23 13

Email: inzenjering@klimatizacija.hr

TEHNIČKA EDUKACIJA VAŠEG TIMA

Moderan i vrhunski opremljen trening centar namijenjen je edukaciji instalatera, serviseri, projektanta i investitora klimatizacijskih sustava koji će vođeni timom stručnih i iskusnih inženjera i serviseri steći praktična znanja i iskustvo potrebno u radu s klimatizacijskom opremom.

Uz prilagođene treninge za pojedine segmente proizvoda, trening centar dizajnirali smo s ciljem podizanja standarda kvalitete instalaterske usluge te postavljanja novih mjera u segmentu klimatizacije. Cilj nam je usavršiti sinergiju između aplikacije proizvoda, usluge montaže i servisa koju Vi, naši partneri, nudite klijentima. Na taj način želimo Vam osigurati najkvalitetniju edukaciju u najnaprednijem klimatizacijskom trening centru u Hrvatskoj.

Program se sastoji od četiri modula edukacije. **MODUL 1** je namijenjen je serviserima, prodavačima, potrošačima, investitorima, prodajnim inženjerima, projektantima i konzultantima, a cilje je upoznavanje prodajnog programa i osnova klimatizacije. **MODUL 2** treninga osmišljen je za razvijanje razumijevanja i temeljitog upoznavanja sa split i multi-split jedinicama te osnovnim elementima rashladnih sustava i njihovih funkcija. Cilj treninga **MODUL 3** je certificiranje djelatnika za puštanje u rad dizalica topline i certificiranje djelatnika za instalaciju sustava podnog grijanja, a namijenjen je svima koji su uključeni u instalaciju i puštanje u rad ATW dizalica topline i REHAU sustava podnog grijanja te inženjerima koji su uključeni u proces instaliranja i puštanja u rad ATW opreme. **MODUL 4** namijenjen je serviserima, prodavačima, potrošačima, investitorima, prodajnim inženjerima, projektantima i konzultantima sa ciljem edukacije vezano uz čitavu paletu našeg prodajnog programa VRF sustava i rashladnika vode.



NAJOPSEŽNIJI ASORTIMAN KLIMA UREĐAJA ZA EDUKACIJU

Edukacija se održava u našem trening centru koji se prostire na 100 m2 prostora u Zagrebu. Trening centar je opremljen najnovijom paletom svih proizvoda koje distribuiramo. Uređaji su instalirani i u potpunosti funkcionalni kako bi polaznicima osigurali najvrednija, praktična iskustva u radu s klima uređajima. Svi moduli treninga pripremljeni su i vođeni od strane inženjera strojarstva i iskusnih terenskih serviseri klimatizacijske opreme. Količina znanja i informacija koje će se prenijeti vašem timu od velike su vrijednosti. Sve dodatne zahtjeve za edukaciju izvan predviđenog rasporeda našeg programa možete uputiti našem timu trening centra.

ZAŠTO SE EDUCIRATI?

Cilj nam je educirati profesionalce u segmentu grijanja, klimatizacije i ventilacije te polaznicima pružiti specijalistička znanja i praktično iskustvo potrebno za ugradnju i održavanje uređaja. Inovacije i tehnološki razvoj proizvoda koje distribuiramo osiguravaju povećanje energetske učinkovitosti uz istovremeno smanjenje štetnog utjecaja na okoliš.

ZAŠTO ULAGATI U OSPOSOBLJAVANJE NA NAJNOVIJIM SUSTAVIMA?

- Brzo rastuća tržišta su dizalice topline i sustavi povrata topline koji nude izvanredne poslovne prilike za rast obima poslovanja
- Nove tehnologije zahtijevaju širok raspon znanja o grijanju i hlađenju te tehniku sigurnog rukovanja
- Pooštreni propisi zahtijevaju certificirane vještine te obnovu postojećih certifikata
- Specijalistički programi obuke pružaju neprocjenjivo iskustvo u najnovijim tehnologijama
- Unutar specijalističkog treninga pruža se najbolji temelj za stručni razvoj vašeg tima



SADRŽAJI TRENINGA

- 1 Zahtjevi prilikom instalacije i puštanja klimatizacijske opreme u pogon
- 2 Napredna usluga servisa i traženje grešaka za serviseri na terenu
- 3 Odabir proizvoda i moguća aplikacija pojedinih proizvoda
- 4 Sustavi upravljanja te njihova aplikacija

Kako bi rezervirali svoje mjesto na jednom od treninga molimo vas da nas kontaktirate na **e-mail: treningcentar@klimatizacija.hr**



REZERVNI DIJELOVI

Kada jedan od funkcionalnih dijelova uređaja ne radi adekvatno brz pristup rezervnim dijelovima je nužan. Na skladištu imamo više od 500 najnužnijih rezervnih dijelova, a uz potporu dobavljača i više od 10.000 dijelova dobavljivih u nekoliko dana. To nam pomaže ostvariti naš cilj, osigurati 95% najnužnijih rezervnih dijelova dostupnima unutar dva dana.

Direktni kontakt s odjelom rezervnih dijelova

Tel: 01 234 25 25

Fax: 01 234 23 13

Email: rezervni.djelovi@klimatizacija.hr

KOMERCIJALNA GARANCIJA

Ako imate kvar komponente uređaja unutar jamstvenog perioda, nastojimo takvu situaciju riješiti u najkraćem mogućem roku. Nakon potvrde dijagnoze kvara, kontaktirajte naš odjel za jamstva. Vaš zahtjev trebate predati na partnerskom portalu, gdje se nalazi obrazac za prijavu kvara ili potrebe za rezervnim dijelom, ili fax obrascem.

3+2
GODINE
JAMSTVA

KARAKTERISTIKE JAMSTVA

- Standardno tvorničko jamstvo je 3 godine
- Posebno produljeno jamstvo

Produljeno jamstvo 3+2 godine vrijedi za zidne jedinice stambene serije uređaja. Unutar jamstvenog roka, proizvođač je zajamčena garancija na tvorničke greške u materijalu i izradi. Zamjenski dijelovi će biti isporučeni besplatno.

UVJETI ZA ISPUNJAVANJE JAMSTVA

- Oprema je instalirana i održavana od strane odgovarajućih kvalificiranih i certificiranih djelatnika, a u skladu s preporukama proizvođača
- Djelatnik je prisustvovao našem treningu za relevantnu opremu koja je instalirana
- Opetovane jamstvene zamjene će biti predmet naknadne kontrole
- Habanja su isključena

Direktni kontakt s odjelom za jamstva

Tel: 01 234 25 25

Fax: 01 234 23 13

Email: jamstva@klimatizacija.hr

ALATI

za rashladne i klima sustave

Instalateri profesionalci zaslužuju samo najbolji alat.

Visoka kvaliteta, izdržljivost i dugotrajnost našeg alata u ponudi jamstvo su visoke kvalitete instalaterskih usluga



AKUMULATORSKA VAKUUM PUMPA

Pumpa podržava rad sa rashladnim medijima R32 i R1234yf. Uključena je Li-ion baterija 18V.



ELEKTRONSKA VAGA

Mogućnost mjerenja do 100 kg medija uz preciznost od 0,05 %. Baterija osigurava 80 sati rada, a malena težina (4 kg) olakšava korištenje



UREĐAJ ZA REKUPERACIJU

Uređaj je namijenjen rekuperaciji rashladnog medija iz klimatizacijskog sustava. Pokreće se pritiskom na jednu tipku, teži svega 13 kg. Dostupan model sa separacijom ulja te pročišćavanjem rashladnog medija



DIGITALNI MANOMETRI

Precizni digitalni manometri koji mogu očitati tlak u sustavu te provjeriti vakuum. Dolaze u PVC koferu s pripadajućim cijevima



MANOMETRI

Precizni manometri koji mogu očitati tlak u sustavu koji radi s rashladnim medijima R32, R410A, R134a, R22, R407C. Visoku preciznost jamči klasifikacija 1.6



ALAT ZA PERTLANJE

Alat za pertlanje bakrenih cijevi sa ekcentričnim navojem za 45°. Podržavamo rad s cijevima promjera od 1/4 do 3/4 cola.



GUMENA CRIJEVA ZA RASHLADNE MEDIJE

Podržavaju rad sa rashladnim medijima R32, R410A, R134a, R12, R22. Gumena stijenka je pojačana te ima promjer od 12 mm. Crijeva dolaze u dužinama od 90 do 150 cm



REZAČ CIJEVI

Kompaktnih dimenzija i vrlo kvalitetne i dugotrajne oštrice, ovaj će vas alat oduševiti svojim performansama i cijenom

DOSTAVA

Osiguravamo vam najbržu i najpouzdaniju isporuku klimatizacijske opreme na području Republike Hrvatske vlastitom flotom dostavnih vozila i kombija. Naša interna dostavna služba jamči fleksibilnost, brzu isporuku i vrhunsku uslugu, uz najpovoljnije uvjete na tržištu.




PRIBOR ZA UGRADNJU

Odmašćene i predizolirane bakrene cijevi visoke kvalitete dostupne su u svim veličinama

Promjer coli	mm	Debljina stjenke (mm)	Debljina izolacije (mm)	Pakiranje (m)
1/4	6,35	0,8	6	25/50
3/8	9,52	0,8	8	25/50
1/2	12,70	0,8	8	25/50
5/8	15,88	1	10	25
3/4	19,05	1	10	25
7/8	22,22	1	10	25

Cijevi su dostupne u bijeloj i sivoj boji.
* Cijene se formiraju prema cijeni bakra na svjetskom tržištu
** Za info o cijenama obratite se našim prodajnim djelatnicima

NOSAČI VANJSKIH JEDINICA

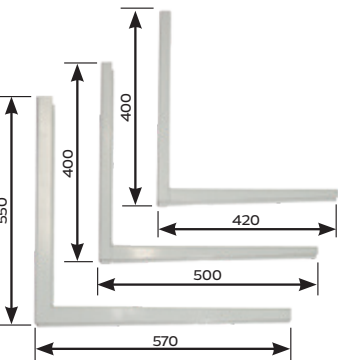

Nosači	Tip nosača	Dimenzije (mm) Š/V
Pocinčani	mali	420 x 400
	srednji	500 x 400
	veliki	570 x 550
Pocinčani i plastificirani	mali	420 x 400
	srednji	500 x 400
	veliki	570 x 550
PVC	mali	450 x 450
	srednji	520 x 450
	veliki	dužina 1 m
Ojačani	srednji	600 x 600
	veliki	700 x 600 800 x 600

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA

FOAM-A-COIL™

Biorazgradivo bezkiselinsko pjeneće sredstvo za čišćenje isparivača, zračkom hlađenih kondenzatora, zračnih filtera, opreme za kondicioniranje zraka i mehaničke opreme. Neškodljiv je za sve metale, uključujući aluminij



CLEAN-N-SAFE™

Bez-kiselinsko, nenagrizajuće sredstvo za čišćenje isparivača i zrakom hlađenih kondenzatora. Efikasno čisti i uklanja nečistoću i masnoću sa isparivača i kondenzatora klima i rashladnih uređaja. Sigurno je za upotrebu i ekološki prihvatljivo. Biorazgradiv je, nije štetan za ljude, životinjski i biljni svijet. Za razliku od drugih jakih kiselinskih i lužnatih sredstava, ovaj visoko učinkovit proizvod neće kemijski oštetiti lamele i okolne metale



COIL DISINFECTANT™

Sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i odstranjivanje neugodnih mirisa. Namijenjeno je za klima uređaje i opremu za filtriranje zraka. Djeluje na široki spektar bakterija i virusa, uzročnika gripe. Ako se koristi prema uputama, sprječava razvoj plijesni i neugodnih mirisa



SAUERMANN PUMPE ZA ODVOD KONDENZATA



POVEZIVANJE UREĐAJA

	MODEL	Hlađenje/ Grijanje (kW)	Max. duži- na instala- cije (m)	Max. duži- na po unut. jedinici (m)	Max. visinska razlika (m)	Prednap. za dužinu (m)	Dopuna (gr/m)	Plinovita faza mm (coll)	Tekuća faza mm (coll)	Osigurač (A)	Međuveza (mm²)	Mjesto napajanja	Napojni kabel (mm²)	Razmak nosača (cm)	Količina plina u uređaju (kg)
STANDARD ECO INVERTER	AOEG09KPCA	2,5/2,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45	0,55
	AOEG12KPCA	3,4/3,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45	0,59
	AOEG18KLCA	5,2/6,3	25		20	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,85
	AOEG24KLCA	7,1/8,0	30		25	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	1,1
SUPER ECO INVERTER	AOEH07KMCG	2,0/2,5	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45	0,6
	AOEH09KMCG	2,5/2,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45	0,6
	AOEH12KMCG	3,4/4,0	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45	0,7
	AOEH14KMCG	4,2/5,4	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,85
DESIGN INVERTER	AOEG18KMTA	5,2/6,3	25		20	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	1,02
	AOEG24KMTA	7,1/8,0	30		25	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	60	1,32
	AOEH30KMTB	8,0/8,8	50		30	30	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4	65	1,9
	AOEH36KMTB	9,4/10,1	50		30	30	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4	65	1,9
ADVANCE INVERTER	AOEG07KETA	2,0/2,5	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45	0,6
	AOEG09KETA	2,5/2,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45	0,6
	AOEG12KETA	3,4/4,0	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45	0,7
	AOEG14KETA	4,2/5,4	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,85
PARAPETNA JEDINICA	AOEH07KCGG	2,0/2,5	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,75
	AOEH09KCGG	2,5/2,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,75
	AOEH12KCGG	3,4/4,0	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,85
	AOEH14KCGG	4,2/5,4	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,85
MULTI INVERTER R32	AOEG09KVCA	2,5/3,5	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,85
	AOEG12KVCA	3,5/4,5	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,85
	AOEG14KVCA	4,2/5,2	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,94
	AOEG14KBCA2	4,0/4,4	30	20	15	20	20	2x9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,90
STANDARD INVERTER	AOEG18KBCA2	5,0/5,6	30	20	15	20	20	2x9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	1,02
	AOEG18KBCA3	5,4/6,8	50	25	15	30	20	3x9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	60	1,80
	AOEG24KBCA3	6,8/8,0	50	25	15	30	20	2x9,52(3/8"), 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	60	1,80
	AOEG30KBTA4	8,0/9,6	70	25	15	40	20	2x9,52(3/8"), 2x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	60	2,20
KAZETNE/ KANALNE/ PODSTROPNE	AOEG36KBTA5	9,5/10,6	75	25	15	40	20	3x9,52(3/8"), 2x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	60	2,50
	AOEG09KBTB	2,5/3,2	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	58	0,85
	AOEG12KBTB	3,5/4,1	25		20	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	58	0,85
	AOEG14KBTB	4,3/5,0	25		20	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	58	0,85
ECO INVERTER	AOEG18KBTB	5,2/6,0	30		20	20	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	58	1,02
	AOEG22KBTB	6,0/7,0	30		25	20	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	58	1,25
	AOEG24KBTB	6,8/7,5	30		25	20	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	60	1,25
	AOEG30KBTB	8,5/10,0	50		30	30	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4	65	1,9
KAZETNE/ KANALNE/ PODSTROPNE	AOEG36KBTB	9,5/10,8	50		30	30	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4	65	1,9
	AOEG45KBTB	12,1/13,5	50		30	30	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/32	4 x 1,5	vanjska j.	3x4	65	2,7
	AOEG54KBTB	13,4/15,5	50		30	30	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/32	4 x 1,5	vanjska j.	3x4	65	2,7
	AOEG36KRTA	9,5/10,8	50		30	30	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	400/16	4 x 1,5	vanjska j.	5x2,5	65	1,9
ECO PLUS INVERTER	AOEG45KRTA	12,1/13,5	50		30	30	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	400/16	4 x 1,5	vanjska j.	5x2,5	65	2,7
	AOEG54KRTA	13,4/15,5	50		30	30	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	400/16	4 x 1,5	vanjska j.	5x2,5	65	2,7
	AOEG09KATA	2,5/3,2	15		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45	0,6
	AOEG12KATA	3,5/4,1	15		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45	0,7
SUPER COMPACT INVERTER	AOEG14KATA	4,3/5,0	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,85
	AOEG18KATA	5,2/6,0	20		15	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/26	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	0,9
	AOEG22KATA	6,0/7,0	25		20	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	1,1
	AOEG24KATA	6,7/7,5	25		20	20	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58	1,25
ECO PLUS INVERTER	AOEG30KATA	8,5/10,0	30		30	30	0	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	65	1,9
	AOEG36KATA	9,5/10,8	30		30	30	0	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	65	1,9
	AOEG45KATA	12,1/13,5	30		30	30	0	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/32	4 x 1,5	vanjska j.	3x4	65	2,4
	AOEG54KATA	13,4/15,5	30		30	30	0	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/32	4 x 1,5	vanjska j.	3x4	65	2,4
ECO PLUS INVERTER	AOEG36KQTA	9,5/10,8	30		30	30	0	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	400/16	4 x 1,5	vanjska j.	5x2,5	65	1,9
	AOEG45KQTA	12,1/13,5	30		30	30	0	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	400/16	4 x 1,5	vanjska j.	5x2,5	65	2,4
	AOEG54KQTA	13,4/15,5	30		30	30	0	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	400/16	4 x 1,5	vanjska j.	5x2,5	65	2,4
	AOEH09KLTA	2,5/2,5	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	45	0,53
SUPER COMPACT INVERTER	AOEH12KLTA	3,4/3,4	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	45	0,6
	AOEH09KNCA	2,5/2,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	45	0,57
	AOEH12KNCA	3,4/3,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	45	0,65

* branch box ima posebno napajanje;
Molimo provjerite instalacijske upute prije montaže uređaja zbog mogućih odstupanja tehničkih podataka u tablici!

BILJEŠKE

UVJETI PRODAJE

- Cijene FCO Zagreb
- Cijenom nije obuhvaćena montaža
- Rok isporuke: - centralno skladište odmah
- prema narudžbi 3 - 5 radnih dana
- Jamstveni rok: 36
- Cijene u kunama su formirane prema
tečaju EUR-a. Ukoliko dođe do značajnije
promijene tečaja EUR-a izvršit će
se korekcija cijena
- Cijene su podložne promjenama
bez prethodne najave

3+2
GODINE
JAMSTVA

Vrijedi samo za
kućnu seriju

NAČIN PLAĆANJA



- Za jednokratno plaćanje odobravamo popust
- Premium VISA (PBZ): 2-24 rate bez kamata / 24 - 60 rata uz kamate
- VISA Business (PBZ): 2 - 12 rata bez kamata / 3 - 24 rate uz kamate
- Maestro (PBZ): 2 - 24 rate bez kamata
- Mastercard/Eurocard (ZABA): 2 - 12 rata bez kamata
- Maestro (ZABA): 2 - 12 rata bez kamata
- Visa AM/Business (ZABA): 2 - 12 rata bez kamata
- Mastercard (samo Erste): 2 - 12 rata bez kamata
- Diners: 3 36 rata bez kamata / 13 - 60 rata uz kamate
- Maestro Plus (Erste): 2 - 12 rata bez kamata
- Visa (Erste): 2 - 12 rata bez kamata



Zahvaljujemo na povjerenju i očekujemo uspješnu poslovnu suradnju



Alfasol d.o.o.,
Kneza Branimira 189,
10040 Zagreb



POSTANITE DIO
OVLAŠTENE MREŽE
KLIMATIZACIJA.HR

Prodajni salon Zagreb istok

Ulica kneza Branimira 189
10040 Zagreb
0800 0077
info@klimatizacija.hr

Prodajni salon Zagreb zapad

Ilica 480
10000 Zagreb
01 2230 392
zagreb-zapad@klimatizacija.hr

Prodajni salon Stupnik

Gospodarska ulica 14A
10255 Donji Stupnik
0800 0077
stupnik@klimatizacija.hr

NOVO!

Prodajni salon Pula

Fojba 21
52100 Pula
052 209 435
pula@klimatizacija.hr

Prodajni salon Split

Ulica 141. brigade
Hrvatske vojske 9
21000 Split
021 222 288
split@klimatizacija.hr

Prodajni salon Osijek

Ulica Svetog Leopolda
Bogdana Mandića 31F
31000 Osijek
031 218 918
osijek@klimatizacija.hr

Prodajni salon Rijeka

Luki 56a
51000 Rijeka
051 347 565
rijeka@klimatizacija.hr

Prodajni salon Šibenik

Put Vida 1
22000 Šibenik
022 400 200
sibenik@klimatizacija.hr

Prodajni salon Zadar

Zagrebačka 102
23000 Zadar
023 410 913
zadar@klimatizacija.hr

Prodajni salon Varaždin

Varaždinska ulica,
II. odvojak br.4 - Jalkovec
42000 Varaždin
042 220 300
varazdin@klimatizacija.hr

Prodajni salon Dubrovnik

Iva Dulčića 11/A
21000 Dubrovnik
0800 0077
dubrovnik@klimatizacija.hr

NOVO!



PRELISTAJ ONLINE I
SAČUVAJ NAŠE ŠUME



**Klima za tebe,
drvo za planet!**

**DISTRIBUTER ZA
INSTALATERA
PROFESIONALCA**

Partner