


Katalog

**2025
2026**

HYUNDAI

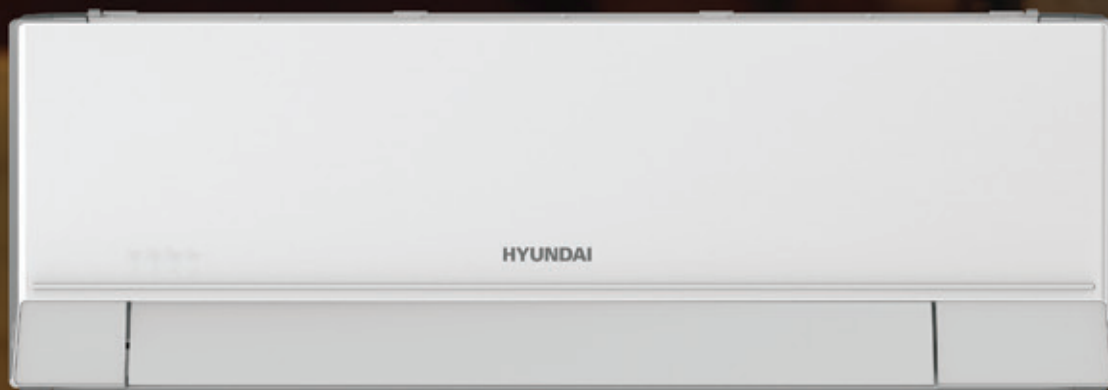

NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI

**Nudimo vam široku
ponudu najboljih klima
uređaja - koji čekaju da vam
ih dostavimo i postavimo!**



klimatizacija.hr


**ZAGREB (Ilica 480, Ulica kneza
Branimira 189), STUPNIK, SPLIT,
RIJEKA, OSIJEK, ZADAR, PULA,
ŠIBENIK, VARAŽDIN, DUBROVNIK**

**GENERALNI
ZASTUPNIK
I UVOZNIK**

Alfasol d.o.o.

TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI UČINKOVITOSTI

Moderni i štedljivi rotacijski kompresori zaslužni su za minimalnu potrošnju električne energije

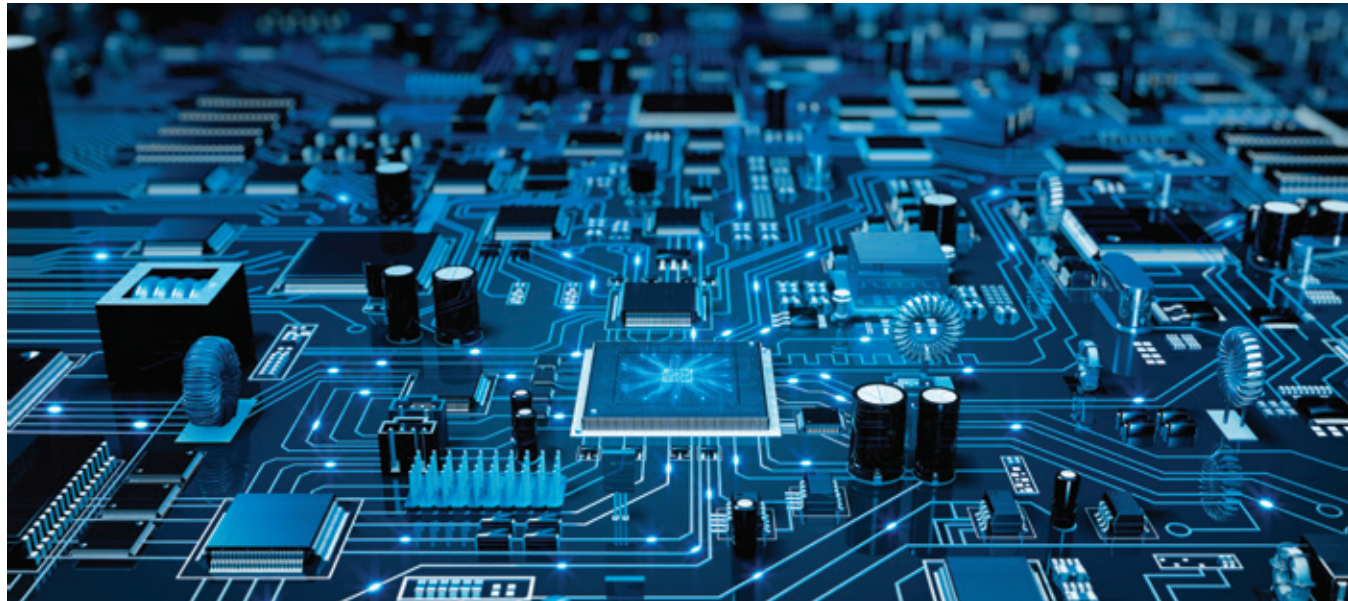

Klima uređaj većinu svog radnog vijeka provede po djelomičnim opterećenjem koje je uveliko manje od njegovog deklariranog učina. Upravo je u takvim uvjetima ključno sniziti potrošnju električne energije



WIFI POVEZIVOST


UPRAVLJAJTE VAŠIM KLIMA

uređajem sa vašeg pametnog telefona, tableta ili računala sa bilo kojeg mjesta u svijetu. Većina Hyundai klima uređaja dolazi već iz tvornice sa ugrađenim WiFi adapterom čime je omogućeno upravljanje uređajima putem jednostavnih aplikacija bez ikakve doplate.



7 GODINA JAMSTVA NA KLIMA UREĐAJ

CIJENJENI KOREJSKI PROIZVOĐAČ nudi 7 godina jamstva (3 godine redovnog + 4 godine dodatnog jamstva) na zidne i parapetne jedinice klima uređaja stambene serije. Uz to, Hyundai klime imaju i 10 godina jamstva na kompresor klima uređaja.

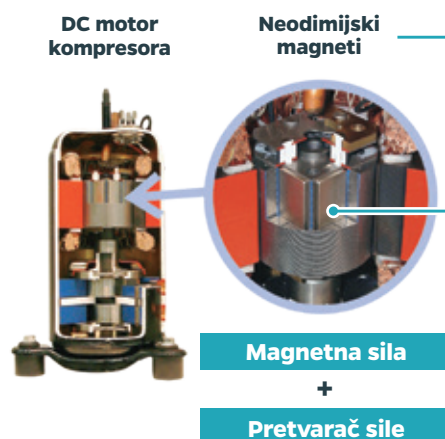

ROTACIJSKI KOMPRESOR

PROVJERENI KOMPRESORI koji su ugrađeni u Hyundai klima uređaje jamstvo su niskog utroška električne energije. Potpomognuti preciznom regulacijom rada kompresora, Hyundai klime će u svim režimima rada biti iznimno štedljivi.



ERP REGULATIVA NA SNAZI U EU

POČETKOM 2013. GODINE, NA SNAGU JE STUPILA ERP (Energy related Products) regulativa koja ograničava potrošnju električne energije klima uređaja. Uvođenjem novih energetske razreda (A+++, A++ i A*) te istovremenim ukidanjem starih razreda (E, F, G), EU postavlja stroga ograničenja u potrošnji.

NALJEPNICA ZA NOVU "ENERGETSKU UČINKOVITOST"

Razredi energetske učinkovitosti
A+++ do D SEER u režimu hlađenja




Razvrstavanje energetske učinkovitosti
Razredi energetske učinkovitosti u režimu hlađenja i grijanja pojedinog modela uređaja

Nominalni učin u režimu hlađenja
SEER-vrijednost
Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje

Buka pri radu unutarnja/vanjska jedinica
Navode se veličine zvučne snage za unutarnju i vanjsku jedinicu, koje za razliku od zvučnog tlaka ne ovise o mjestu izvora odnosno primatelja

Učin hlađenja ≤ 6 kW		Učin hlađenja > 6 kW ≤ 12 kW	
Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica	Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica
60 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)

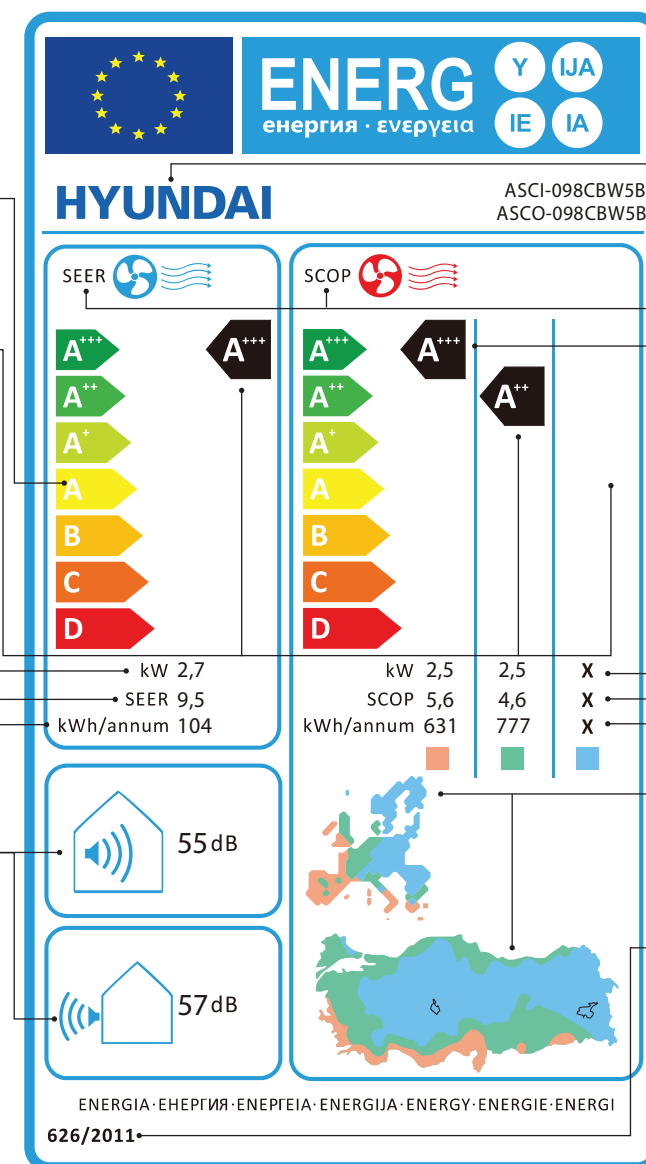

Naziv ili robna marka proizvođača

Naziv uređaja/oznaka modela

SEER i SCOP
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) navodi sezonski koeficijent učinkovitosti u režimu hlađenja

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) označava sezonski koeficijent učinkovitosti u režimu grijanja

Razredi energetske učinkovitosti A+++ do D SCOP u režimu grijanja



Nominalni učin u režimu grijanja

SCOP-vrijednost

Godišnja potrošnja električne energije za grijanje

Klimatske zone
Područje EU-a podijeljeno je radi klasifikacije kod režima grijanja u tri klimatske zone.

Informacija o vremenu uz podatke na naljepnici

AKTIVNA OBRAĐA ZRAKA KOJEG UDIŠETE



Dok je u funkciji, klima uređaj obrađuje zrak koji udišu sve osobe u prostoru

Model	Zidna jedinica		Parapetno podstropne jedinice		Stropna ugradbena jedinica	
Oznaka model	Performance inverter Plus	Elite inverter Plus	Parapetni inverter	Podstropna jedinica	Kazetna jedinica	Kanalna jedinica
Anti alergijski filter	●	●	●			
Autodijagnoza	●	●				
Automatski režim rada	●	●	●	●	●	●
Automatski ponovno uključivanje	●	●	●	●	●	●
Eco režim	●	●	●			
Funkcija samočišćenja	●	●	●	●	●	●
Grijač u vanjskoj jedinici		●		●	●	●
Hi-Power režim	●	●	●	●	●	●
Ionizator zraka	●	●	●			
UV lampa						
Niska razina buke vanjske jedinice	●	●	●	●	●	●
Održavanje temperature 8-10°C		●	●	●	●	●
Plasma filter						
Senzor prisutnosti osoba						
Tih rad	●	●	●	●	●	●
Timer	●	●	●	●	●	●
Wifi povezivost	●	●	●			

● serijska oprema

○ opcija

● serijska oprema ○ opcija

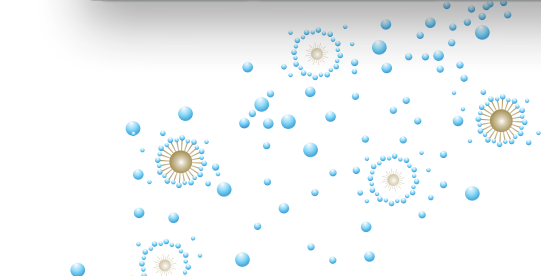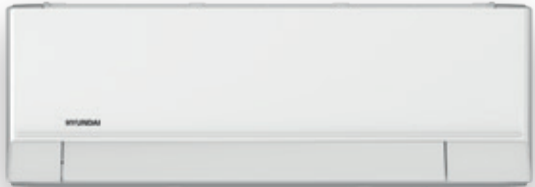


IONIZATOR ZRAKA

U STANJU JE PROIZVESTI DO 35.000 NEGATIVNO NABIJENIH IONA PO cm³ ZRAKA. Vrijednost je to koja odgovara kvaliteti zraka u blizini vodopada i bolja je od kvalitete zraka u šumi. Emisija negativnih iona izjednačava višak pozitivnih iona koji postoje u prostorijama i postiže koncentracije iona poput onih u najčišćim područjima zemlje

GRIJAČ VANJSKE JEDINICE

VANJSKA JEDINICA PROFESIONALNE SERIJE opremljena je grijačem kompresora i kadice kondenzata, čime je osiguran pouzdan rad pri niskim temperaturama. Uz to, pozlaćene lamele izmjenjivača jamstvo su dugotrajnosti i otpornosti na atmosferske uvjete



HLAĐENJE NA TEMPERATURAMA DO +50 °C

HYUNDAI KLIMA-UREĐAJI SPOSOBNI SU U REŽIMU HLAĐENJA raditi pri vanjskim temperaturama do +50 °C. Funkcija grijanja dostupna je do temperature od -15 °C.





PERFORMANCE INVERTER PLUS

Upravlajte svojim klima uređajem putem već ugrađenog WiFi sučelja te iskoristite sve prednosti ionizatora zraka i filterskog sustava s vitaminom C. Uz to, Performance Inverter Plus može biti opremljen funkcijom samočišćenja



WI-FI POVEZIVOST

Uređaj je moguće povezati s Wi-fi sučeljem te je moguća potpuna kontrola klime putem pametnog telefona, tableta ili računala



ODRŽAVANJE 8°C U PROSTORU

Funkcija koja održava temperaturu prostora na 8°C kako ne bi došlo do smrzavanja ili pucanja cijevi. Dostupno preko bežičnog daljinskog upravljača



IONIZATOR ZRAKA

Sustav predaje negativnih iona koji u velikoj mjeri utječu na poboljšanje kvalitete zraka čime pozitivno utječu na izmjenu tvari i ragnadnju napetosti u tijelu



FUNKCIJA SAMOČIŠĆENJA

Po završetku rada uređaja, interni ventilator ostaje u pogonu kako bi potpuno osušio izmjenjivač topline te na taj način smanjio razinu vlage u unutarnjoj jedinici klima uređaja

PODRUČJE RADA



OD -15°C DO +50°C



OD -15°C DO +30°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

SEER 7,0

A++

SCOP 4,1

A+

Podaci se odnose na model snage 2,6 kW



UNUTARNJA JEDINICA			ASCI-098CBW4B ASCO-098CBW4B	ASCI-128CBW4B ASCO-128CBW4B	ASCI-188CBW4B ASCO-188CBW4B	ASCI-248CBW4B ASCO-248CBW4B
Rashladni učin	kW	*	2,6	3,5	5,3	7,0
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9-3,4	1,1 - 3,9	1,8 - 6,1	2,1 - 7,9
Potrošnja el. energije	kW	*	0,10 - 1,24	0,08 - 1,60	0,14 - 2,36	0,16 - 2,96
Pdesignc	kW	*	2,6	3,5	5,2	7,0
SEER / Energetska klasa		*	7,0 / A++	6,5 / A++	7,4 / A++	6,1 / A++
Učin grijanja	kW	*	2,9	3,8	5,6	7,3
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,8 - 3,4	1,1 - 4,2	1,4 - 6,7	1,6 - 8,8
Potrošnja el. energije	kW	*	0,12 - 1,20	0,17 - 1,40	0,20 - 2,41	0,26 - 3,14
Pdesignh	kW	*	2,3	3,0	4,1	4,8
SCOP / Energetska klasa		*	4,1 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
UNUTARNJA JEDINICA			ASCI-098CBW4B	ASCI-128CBW4B	ASCI-188CBW4B	ASCI-248CBW4B
Protok zraka	m³/h	*	259 - 435	310 - 530	840	980
Razina buke	dB(A)	*	21/37	21/40	21/43	25/46
Dimenzije (V×Š×D)	mm		285 x 715 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327x 1040 x 220
Težina	kg		6,7	7,3	10	12,3
VANJSKA JEDINICA			ASCO-098CBW4B	ASCO-128CBW4B	ASCO-188CBW4B	ASCO-248CBW4B
Razina buke	dB(A)	*	55	55	56	59
Dimenzije (V×Š×D)	mm		720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	554 x 800 x 333	702 x 845 x 363
Težina	kg		21	21	34	51
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8")
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8")
Maksimalna duljina cijevi	m		25	25	30	50
Maksimalna visinska razlika	m		10	10	20	25
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,47/0,32	0,52/0,35	1,08/0,73	1,42/0,96

* hlađenje * grijanje



ELITE INVERTER PLUS

Novi napredni model korejskog proizvođača klima uređaja opremljen je grijačem vanjske jedinice što osigurava nesmetan rad sustava pri vrlo niskim temperaturama, a ističe se i potpunom kontrolom klime putem pametnog telefona, tableta ili računala



IONIZATOR ZRAKA

Sustav predaje negativnih iona koji u velikoj mjeri utječu na poboljšanje kvalitete zraka čime pozitivno utječu na izmjenu tvari i ragradnju napetosti u tijelu



WI-FI POVEZIVOST

Uređaj je moguće povezati s Wi-fi sučeljem te je moguća potpuna kontrola klime putem pametnog telefona, tableta ili računala



DVA GRIJAČA VANJSKE JEDINICE

Vanjska jedinica opremljena je grijačem za kompresor i grijačem kadice što osigurava nesmetan rad jedinice pri vrlo niskim temperaturama



JEDNOSTAVNOST MONTAŽE - ALL EASY MODEL

Zahvaljujući inteligentnom projektiranju ovog modela, vrijeme montaže a i svakog budućeg servisa je svedeno na minimum, čime serviserima i korisnicima uređaja ostaje više vremena za uživanje u savršeno obrađenom zraku

PODRUČJE RADA



OD -15°C DO +50°C



OD -25°C DO +30°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

SEER 9,5

A+++

SCOP 4,6

A++

Podaci se odnose na model snage 2,7 kW



UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ASCI-098CBW5B ASCO-098CBW5B	ASCI-128CBW5B ASCO-128CBW5B	ASCI-188CBW5B ASCO-188CBW5B
Rashladni učin	kW	❄	2,7	3,5	5,3
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	1,32 - 3,81	1,32 - 3,96	1,93 - 6,15
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,62	0,93	1,45
Pdesignc	kW	❄	2,7	3,5	5,3
SEER / Energetska klasa		❄	9,50 / A+++	8,50 / A+++	7,10 / A++
Učin grijanja	kW	☀	3,1	3,9	5,6
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,88 - 4,40	0,88 - 4,54	1,29 - 5,92
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,68	0,99	1,42
Pdesignh	kW	☀	2,5	2,3	5,3
SCOP / Energetska klasa		☀	4,60 / A++	4,60 / A++	4,10 / A+
UNUTARNJA JEDINICA			ASCI-098CBW5B	ASCI-128CBW5B	ASCI-188CBW5B
Protok zraka	m³/h	❄	280 - 530	290 - 560	400 - 685
Razina buke	dB(A)	❄	20/40	21/41	21/43
Dimenzije (V×Š×D)	mm		300 X 855 X 235	300 X 855 X 235	322 X 1023 X 246
Težina	kg		10,2	10,2	12,3
VANJSKA JEDINICA			ASCO-098CBW5B	ASCO-128CBW5B	ASCO-188CBW5B
Razina buke	dB(A)	❄	55	55	57
Dimenzije (V×Š×D)	mm		555 x 765 x 303	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330
Težina	kg		26,4	26,4	33,5
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		25	25	30
Maksimalna visinska razlika	m		10	10	20
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,62/0,42	0,62/0,42	1,10/0,74

❄ hlađenje ☀ grijanje



PARAPETNI INVERTER

Nenametljiv dizajn podne jedinice osmišljen je kako bi se Parapetni Inverter estetski uklopio u svaki interijer, a energetska razred A++ osigurava mu veliku učinkovitost. Širina uređaja smanjena je za 10mm kako bi zauzimala manje prostora



WI-FI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona ili računala. WiFi modul je obuhvaćen serijskom opremom ovog modela




ODRŽAVANJE 8°C U PROSTORU

Funkcija koja održava temperaturu prostora na 8°C kako ne bi došlo do smrzavanja ili pucanja cijevi. Dostupno preko bežičnog daljinskog upravljača



TIHI RAD

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključenu klimu uređaj nikada nije bilo ugodnije



2 VENTILATORA

Zaštitni premaz vanjske jedinice u 3 sloja može izdržati više od 500 sati pod utjecajem kiseline, bez ostavljanja vidljivih posljedica u vidu korozije

PODRUČJE
RADA



OD -15°C
DO +50°C



OD -15°C
DO +24°C

ENERGETSKA
UČINKOVITOST


SEER
7,3

A+++

SCOP
4,0

A++

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW

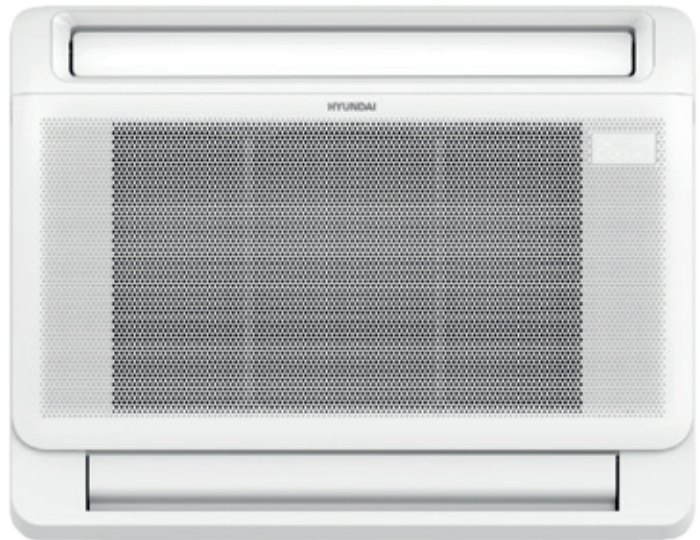

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			HRP M12MVB HRPO-12MVB	HRP M16MVB HRPO-18MVB
Rashladni učin	kW	*	3,52	4,98
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,76 - 4,25	2,64 - 5,57
Potrošnja el. energije	kW	*	1	1,5
Pdesignc	kW	*	3,5	3,5
SEER / Energetska klasa		*	7,30 / A++	8,50 / A+++
Učin grijanja	kW	*	3,81	5,28
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,45 - 4,69	2,20 - 6,30
Potrošnja el. energije	kW	*	0,98	1,42
Pdesignh	kW	*	2,6	4
SCOP / Energetska klasa		*	4,00 / A+	4,00 / A+
UNUTARNJA JEDINICA			HRP M12MVB	HRP M16MVB
Protok zraka	m³/h	*	490 - 650	600 - 780
Razina buke	dB(A)	*	27/37	32/41
Dimenzije (V×Š×D)	mm		621 x 794 x 206	621 x 794 x 206
Težina	kg		14,9	14,9
VANJSKA JEDINICA			HRPO-12MVB	HRPO-18MVB
Razina buke	dB(A)	*	54	55
Dimenzije (V×Š×D)	mm		555 x 765 x 303	554 x 805 x 330
Težina	kg		26,6	32,5
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		25	30
Maksimalna visinska razlika	m		10	20
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,72/0,49	1,15/0,78
* hlađenje			* grijanje	

MULTI INVERTER

Unutarnje i vanjske jedinice

U cijenu uključen daljinski upravljač na slici. Vanjske jedinice imaju grijač kadice i kompresora

PODRUČJE RADA



OD **-15°C**
DO **+50°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST

SEER

6,5

A++

SCOP

4,0

A+

Podaci se odnose na model učina 6,2 kW

HRO 2M18MVA

mogućnost spajanja do
2 unutarnje jedinice

model	učin hlađenje (kW)	učin grijanje (kW)	energetska klasa	dimenzije V/Š/D (mm)
HRO 2M18MVA				
HRO 2M18MVA	5,3	5,6	A++/A+	554 / 800 / 333

HRO 3M21MVA, HRO 3M27MVA

mogućnost spajanja do
3 unutarnje jedinice

model	učin hlađenje (kW)	učin grijanje (kW)	energetska klasa	dimenzije V/Š/D (mm)
HRO 3M21MVA, HRO 3M27MVA				
HRO 3M21MVA	6,2	6,6	A++/A+	702 / 845 / 363
HRO 3M27MVA	7,9	8,2	A++/A+	702 / 845 / 363

HRO 4M28MVA, HRO 4M36MVA

mogućnost spajanja do
4 unutarnje jedinice

model	učin hlađenje (kW)	učin grijanje (kW)	energetska klasa	dimenzije V/Š/D (mm)
HRO 4M28MVA, HRO 4M36MVA				
HRO 4M28MVA	8,2	8,8	A++/A+	810 / 946 / 410
HRO 4M36MVA	10,5	10,5	A++/A+	810 / 946 / 410

HRO 5M42MVA

mogućnost spajanja do
5 unutarnjih jedinica

model	učin hlađenje (kW)	učin grijanje (kW)	energetska klasa	dimenzije V/Š/D (mm)
HRO 5M42MVA				
HRO 5M42MVA	12,3	12,3	A++/A	810 / 946 / 410

ZIDNE JEDINICE

ZIDNE JEDINICE		HRH M09SMVA	HRH M12SMVA	HRH M18SMVA	HRH M24SMVA
Rashladni učin	kW	2,6	3,5	5,2	7,3
Učin grijanja	kW	2,9	4,1	5,6	7,6
Protok zraka	m³/h	329 - 486	360 - 550	550 - 810	650 - 1050
Razina buke	dB(A)	20 / 41	23 / 41	24 / 45	27 / 46
Dimenzije (V×Š×D)	mm	302 x 717 x 193	302 x 805 x 193	325 x 964 x 222	342 x 1106 x 232
Težina	kg	7,8	8,2	10,8	14,3

ZIDNE JEDINICE

ZIDNE JEDINICE		HRH M09BMVA	HRH M12BMVA	HRH M18BMVA	HRH M24BMVA
Rashladni učin	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Učin grijanja	kW	2,9	4,1	5,6	7,3
Protok zraka	m³/h	340 - 520	360 - 600	540 - 840	662 - 980
Razina buke	dB(A)	21/40	22/40	25/44	28/45
Dimenzije (V×Š×D)	mm	285 x 805 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1040 x 220
Težina	kg	7,5	7,5	10	12,3

ZIDNE JEDINICE

ZIDNE JEDINICE		HRH M09GMVA3	HRH M12GMVA3	HRH M18GMVA3
Rashladni učin	kW	2,7	3,5	5,3
Učin grijanja	kW	3,1	3,9	5,6
Protok zraka	m³/h	280 - 530	290 - 560	400 - 685
Razina buke	dB(A)	20/40	21/41	21/43
Dimenzije (V×Š×D)	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239
Težina	kg	10,2	10,2	12,3

KAZETNE JEDINICE

UNUTARNJA JEDINICA		HRC M09MVA1	HRC M12MVA1	HRC M18MVA1
Rashladni učin	kW	2,6	3,5	5,2
Učin grijanja	kW	2,9	4,1	5,4
Protok zraka	m³/h	450 - 580	415 - 617	500 - 680
Razina buke	dB(A)	29 / 38	34 / 41	41 / 44
Dimenzije (V×Š×D)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570
Težina	kg	14,5	16,2	16,2

Uz uređaj se isporučuje panel PL 1001 03E

PARAPETNE JEDINICE

UNUTARNJA JEDINICA		HRP M12MVB	HRP M16MVB
Rashladni učin	kW	3,5	5,0
Učin grijanja	kW	3,8	5,3
Protok zraka	m³/h	490 - 650	600 - 780
Razina buke	dB(A)	27 / 37	32 / 41
Dimenzije (V×Š×D)	mm	621 x 794 x 206	621 x 794 x 206
Težina	kg	14,9	14,9

KANALNE JEDINICE

UNUTARNJA JEDINICA		HRD M09MVA	HRD M12MVA	HRD M18MVA
Rashladni učin	kW	2,6	3,5	5,3
Učin grijanja	kW	2,9	3,8	5,6
Protok zraka	m3/h	230 - 500	300 - 600	350 - 880
Vanjski statički tlak	Pa	0 - 40	0 - 60	0 - 100
Razina buke	dB(A)	27/40	27/40	33/41
Dimenzije (V×Š×D)	mm	200 x 700 x 450	200 x 700 x 450	210 x 880 x 674
Težina	kg	18	18	24,3

VANJSKE JEDINICE

VANJSKE JEDINICE			Multisplit za 2 prostorije		Multisplit za 3 prostorije		Multisplit za 4 prostorije		Multisplit za 5 prostorija
			HRO 2M18MVA	HRO 3M21MVA	HRO 3M27MVA	HRO 4M28MVA	HRO 4M36MVA	HRO 5M42MVA	
Rashladni učin	kW	※	5,3	6,2	7,9	8,2	10,5	12,3	
Snaga el. priključka	kW	※	1,63	1,90	2,45	2,50	3,31	4,10	
SEER / Energetska klasa		※	6,10 / A++	6,50 / A++	6,10 / A++	7,00 / A++	6,50 / A++	6,80 / A++	
Učin grijanja	kW	☀	5,6	6,6	8,2	8,8	10,5	12,3	
Snaga el. priključka	kW	☀	1,50	1,77	2,20	2,40	2,88	3,30	
SCOP / Energetska klasa		☀	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+	3,80 / A	
Razina buke	dB(A)		56	57	54	61	62	64	
Dimenzije (V×Š×D)	mm		554 x 800 x 333	702 x 845 x 363	702 x 845 x 363	810 x 946 x 410	875 x 1090 x 500	875 x 1090 x 500	
Težina	kg		35,5	46,8	51,1	62,1	68,8	73,3	
Promjer cijevi - plin	mm (col)		2 x 9,52 (3/8)	3 x 9,52 (3/8)	3 x 9,52 (3/8)	3 x 9,52 + 1 x 12,7	3 x 9,52 + 1 x 12,7	4 x 9,52 + 1 x 12,7	
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		2 x 6,35 (1/4)	3 x 6,35 (1/4)	3 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	5 x 6,35 (1/4)	
Maksimalna duljina cijevi (ukupno/po jedinici)	m		40 / 25	60 / 30	60 / 30	80 / 35	80 / 35	80 / 35	
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15	15	15	15	
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	

12 HYUNDAI 2025/2026

HYUNDAI 2025/2026 13



KAZETNA JEDINICA

Četverosmjerna kazetna jedinica Inverter Pro serije namijenjena je ugradnji u poslovnim prostorima. Vanjska jedinica opremljena je grijačem kompresora i kadice kondenzata a pozlaćene lamele izmjenjivača jamstvo su dugotrajnosti

DALJINSKI UPRAVLJAČ

S uređajem se isporučuje bežični daljinski upravljač modernog dizajna s pozadinskim osvjetljenjem



HCO48YVM2
HCO55YVM2



HCO36VMV1
HCO36YMV1



HCO24VMV1



HCO18VMV1



HCO12VMV1

PODRUČJE RADA

 OD **-15°C** (-15°C) DO **+50°C**

 OD **-20°C** DO **+24°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST


SEER 6,1



SCOP 4,0



Podaci se odnose na model učina 5,3 kW.
Podaci u zagradi odnose se na modele učina 10,5/14,0/16,0 kW

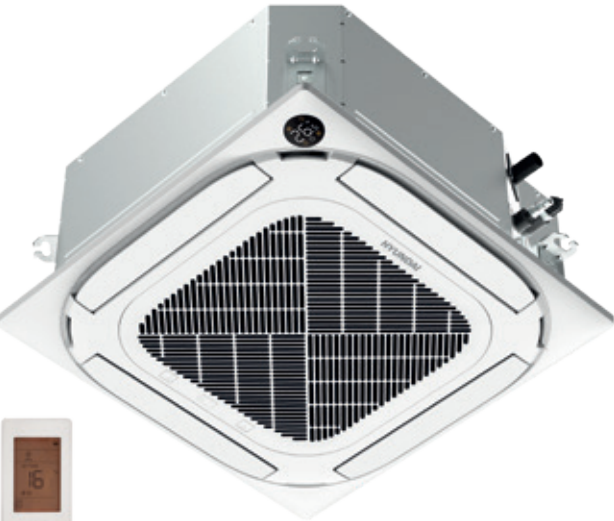

HCC 12/18 VMV2



HCC 24/36/48/55 VMV1

UNUTARNJA JEDINICA		HCC 12 VMV2		HCC 18 VMV2		HCC 24 VMV1		HCC 36 VMV1		HCC 48 VMV1		HCC 55 VMV1	
VANJSKA JEDINICA		HCO 12 VMV1		HCO 18 VMV1		HCO 24 VMV1		HCO 36 YMV1		HCO 48 YMV2		HCO 55 YMV2	
Rashladni učin	kW	*	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	15,24					
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0.85 - 4.16	2.90 - 5.59	3.30 - 7.91	2.70 - 11.43	3.5 - 15.8	4.1 - 16.11					
Potrošnja el. energije	kW	*	0,16 - 1,45	0,72 - 2,04	0,78 - 2,74	0,89 - 4,15	0,81 - 6,35	1,0 - 6,25					
SEER / Energetska klasa			6.8 / A++	6.5 / A++	6,2 / A++	6,4 / A++	6.1 / A++	6.1 / A++					
Učin grijanja	kW	*	3,81	5,57	7,62	11,14	16,1	18,17					
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0.47 - 4.34	2.37 - 6.10	2.81 - 8.94	2.78 - 12.66	4.1 - 17.3	4.4 - 19.0					
Potrošnja el. energije	kW	*	0,125 - 1,39	0,7- 1,95	0,61 - 2,70	0,78 - 4,00	0,91 5,90	1,02 - 6,35					
SCOP / Energetska klasa			4.1 / A+	4.1 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+					
UNUTARNJA JEDINICA		HCC 12 VMV2		HCC 18 VMV2		HCC 24 VMV1		HCC 36 VMV1		HCC 48 VMV1		HCC 55 VMV1	
Protok zraka	m³/h	*	330 - 620	300 - 660	1000 - 1300	1400 - 1800	1600 - 1900	1650 - 2000					
Razina buke	dB(A)	*	25.5/42	25/44	27/45	39/50	38.5/51.5	40/53					
Dimenzije (V×Š×D)	mm		245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	205 x 830 x 830	245 x 830 x 830	245 x 830 x 830	245 x 830 x 830					
Težina	kg		16,1	16,2	21,6	27,2	29,3	29,3					
VANJSKA JEDINICA		HCO 12 VMV1		HCO 18 VMV1		HCO 24 VMV1		HCO 36 YMV1		HCO 48 YMV2		HCO 55 YMV2	
Razina buke	dB(A)	*	57	58	62	63	64	65					
Dimenzije (V×Š×D)	mm		555×765×303	554×805×330	673×890×342	810×946×410	975×980×375	975×980×375					
Težina	kg		26,6	32,5	43,9	80,5	90	92					
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni					
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)					
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)					
Maksimalna duljina cijevi	m		25	30	50	75	75	75					
Maksimalna visinska razlika	m		10	20	25	30	30	30					
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	380 - 3 - 50	380 - 3 - 50	380 - 3 - 50					
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675					
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,71/0,48	1,15/0,78	1,5/1,01	2,4/1,62	2,9/1,96	3,2/2,16					
			❄️ hlađenje ❄️ grijanje										

Panel PL 1001 03E je uključen u cijenu. S uređajem se isporučuje bežični daljinski upravljač.
Opcija žičani daljinski upravljač. Pumpa za odvod uključena je u cijenu.



Snažna podstropna jedinica može se ugraditi uz pod te uz strop. Vanjska jedinica opremljena je grijačem kompresora i kadice kondenzata a pozlaćene lamele izmjenjivača jamstvo su dugotrajnosti

DALJINSKI UPRAVLJAČ

S uređajem se isporučuje bežični daljinski upravljač modernog dizajna s pozadinskim osvjetljenjem



HCO48YVMV2
HCO55YVMV2



HCO36VMV1
HCO36YVMV1



HCO24VMV1



HCO18VMV1



HCO12VMV1

PODRUČJE RADA

OD **-15°C** (-15°C) DO **+50°C**

OD **-20°C** DO **+24°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST

SEER 6,1

A++

SCOP 4,0

A+

Podaci se odnose na model učina 5,3 kW.
Podaci u zagradi odnose se na modele učina 10,5/14,0/16,0 kW



UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			HCF 18 VMV1 HCO 18 VMV1	HCF 24 VMV1 HCO 24 VMV1	HCF 36 VMV1 HCO 36 YMV1	HCF 48 VMV1 HCO 48 YMV2	HCF 55 VMV1 HCO 55 YMV2
Rashladni učin	kW	❄	5,28	7,0	10,55	14,07	15,83
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	2,64 - 6,15	3,22 - 8,29	3,93 - 12,02	4,96 - 15,11	5,28 - 17,00
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,28 - 2,05	0,48 - 2,93	0,87 - 4,50	1,16 - 6,00	1,23 - 6,50
SEER / Energetska klasa			6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Učin grijanja	kW	☀	5,57	7,62	11,14	16,12	18,17
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	2,27 - 7,03	2,72 - 8,65	2,81 - 13,95	3,81 - 18,07	4,40 - 19,64
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,33 - 2,18	0,50 - 2,85	0,73 - 4,89	1,03 - 6,2	1,02 - 6,55
SCOP / Energetska klasa			4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+
UNUTARNJA JEDINICA			HCF 18 VMV1	HCF 24 VMV1	HCF 36 VMV1	HCF 48 VMV1	HCF 55 VMV1
Protok zraka	m³/h	❄	902	1208	2160	2329	2454
Razina buke	dB(A)	❄	37 / 45	41 / 50	42 / 51	46 / 54	42 / 54
Dimenzije (V×Š×D)	mm		235 x 1068 x 675	235 x 1068 x 675	235 x 1650 x 675	235 x 1650 x 675	235 x 1650 x 675
Težina	kg		26,6	26,8	39	41,2	41,4
VANJSKA JEDINICA			HCO 18 VMV1	HCO 24 VMV1	HCO 36 YMV1	HCO 48 VMV1	HCO 55 VMV1
Razina buke	dB(A)	❄	55	62	65	66	66
Dimenzije (V×Š×D)	mm		554 x 800 x 333	702 x 845 x 363	810 x 946 x 410	1333 x 952 x 415	1333 x 952 x 415
Težina	kg		33,7	66,8	66,8	106,7	111,3
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Maksimalna duljina cijevi	m		30	50	65	65	65
Maksimalna visinska razlika	m		20	25	30	30	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,15/0,78	1,50/1,01	2,40/1,62	2,80/1,89	2,95/1,99
❄ hlađenje ☀ grijanje			S uređajem se isporučuje bežični daljinski upravljač. Opcija žičani daljinski upravljač.				



KANALNA JEDINICA

Kanalna jedinica kompaktnih dimenzija namijenjena je ugradnji u spuštenom stropu. Vanjska jedinica opremljena je grijačem kompresora i kadice kondenzata a pozlaćene lamele izmjenjivača jamstvo su dugotrajnosti

DALJINSKI UPRAVLJAČ

S uređajem se isporučuje zidni daljinski upravljač s brojnim funkcijama koje bitno podižu komfor korištenja



HCO48YVMV2
HCO55YVMV2



HCO36VMV1
HCO36YVMV1



HCO24VMV1



HCO18VMV1



HCO12VMV1

PODRUČJE RADA



OD **-15°C** (-15°C)
DO **+50°C**



OD **-20°C**
DO **+24°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST

SEER 6,1

A++

SCOP 4,0

A+

Podaci se odnose na model učina 5,3 kW.



UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			HCD 12 VMV1 HCO 12 VMV1	HCD 18 VMV1 HCO 18 VMV1	HCD 24 VMV1 HCO 24 VMV1	HCD 36 VMV1 HCO 36 YMV1	HCD 48 VMV1 HCO 48 YMV2	HCD 55 VMV1 HCO 55 YMV2
Rashladni učin	kW	❄	3,51	5,28	7,03	10,55	14,07	15,24
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	1,49 - 4,75	2,55 - 5,69	3,28 - 8,16	4,04 - 12,02	4,26 - 15,19	5,86 - 17,29
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,35 - 1,62	0,71 - 1,90	0,48 - 2,85	0,90 - 4,90	1,17 - 5,70	1,9 - 6,1
SEER / Energetska klasa			6,5 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Učin grijanja	kW	☀	4,1	5,85	7,62	11,14	16,12	18,17
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,97 - 5,63	2,20 - 6,15	2,72 - 8,72	2,81 - 13,19	3,70 - 18,02	4,69 - 20,52
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,35 - 2,05	0,74 - 1,76	0,50 - 2,88	0,80 - 4,64	0,95 - 5,82	1,04 - 6,03
SCOP / Energetska klasa			4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+
UNUTARNJA JEDINICA			HCD 12 VMV1	HCD 18 VMV1	HCD 24 VMV1	HCD 36 VMV1	HCD 48 VMV1	HCD 55 VMV1
Protok zraka	m³/h	❄	600	880	1248	1400	2400	2600
Razina buke	dB(A)	❄	26 / 35	33 / 42	38 / 42	40 / 47	48 / 51	51 / 54
Dimenzije (V×Š×D)	mm		200 x 700 x 450	210 x 880 x 674	249 x 1100 x 774	249 x 1360 x 774	300 x 1200 x 874	300 x 1200 x 874
Težina	kg		18	24,3	31,5	40,5	47,6	47,6
VANJSKA JEDINICA			HCO 12 VMV1	HCO 18 VMV1	HCO 24 VMV1	HCO 36 YMV1	HCO 48 VMV1	HCO 55 VMV1
Razina buke	dB(A)	❄	56	55	62	65	66	66
Dimenzije (V×Š×D)	mm		554 x 800 x 333	554 x 800 x 333	702 x 845 x 363	810 x 946 x 410	1333 x 952 x 415	1333 x 952 x 415
Težina	kg		34,7	33,7	66,8	66,8	106,7	111,3
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Maksimalna duljina cijevi	m		25	30	50	65	65	65
Maksimalna visinska razlika	m		10	20	25	30	30	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,87/0,59	1,15/0,78	1,50/1,01	2,40/1,62	2,80/1,89	2,95/1,99
❄ hlađenje ☀ grijanje								

S uređajem se isporučuje žičani daljinski upravljač.

RASTIMO ZAJEDNO I RAZVIJAJMO VAŠU STRUČNOST

Zašto rasipati novac kad svaka vaša kupnja u našoj tvrtci predstavlja investiciju koja će vam osigurati brojne beneficije



KVALITETA SERVISNE USLUGE

Stojimo vam na usluzi kroz cijelu godinu s ciljem edukacije instalatera, postprodajnom tehničkom podrškom i uslugom izlaska inženjera na teren.

POSPRODAJNA TEHNIČKA PODRŠKA

Pružanje tehničke podrške i stručno vodstvo kada vam je pomoć najpotrebnija od strane naših stručnih djelatnika, čak i na lokaciji montaže klimatizacijske opreme. Na vama je da definirate punu oznaku i serijski broj klima uređaja i stupite u kontakt s našim djelatnicima zaduženim za tehničku podršku. Članovima VIKI kluba osiguravamo prioritet kada je u pitanju bilo kakva tehnička podrška od strane naših djelatnika.

**Usluga je dostupna svaki dan (pon-pet)
od 08:00 do 16:00h**

Tel: 01 234 25 25

Fax: 01 234 23 13

Email: tehnicka.podrska@klimatizacija.hr

PODRŠKA INŽENJERA NA TERENU

Pružanje tehničke podrške terenskog inženjera na mjestu montaže opreme. Sve radove na sustavu potrebno je dokumentirati u izvješću koje nam šaljete za evidenciju prije izlaska inženjera na mjesto montaže uređaja.

Kako bi rezervirali termin terenskog inženjera

Tel: 01 234 25 25

Fax: 01 234 23 13

Email: inzenjering@klimatizacija.hr

TEHNIČKA EDUKACIJA VAŠEG TIMA

Moderan i vrhunski opremljen trening centar namijenjen je edukaciji instalatera, serviseri, projektanta i investitora klimatizacijskih sustava koji će vođeni timom stručnih i iskusnih inženjera i serviseri steći praktična znanja i iskustvo potrebno u radu s klimatizacijskom opremom.

Uz prilagođene treninge za pojedine segmente proizvoda, trening centar dizajnirali smo s ciljem podizanja standarda kvalitete instalaterske usluge te postavljanja novih mjera u segmentu klimatizacije. Cilj nam je usavršiti sinergiju između aplikacije proizvoda, usluge montaže i servisa koju Vi, naši partneri, nudite klijentima. Na taj način želimo Vam osigurati najkvalitetniju edukaciju u najnaprednijem klimatizacijskom trening centru u Hrvatskoj.

Program se sastoji od četiri modula edukacije. **MODUL 1** je namijenjen je serviserima, prodavačima, potrošačima, investitorima, prodajnim inženjerima, projektantima i konzultantima, a cilje je upoznavanje prodajnog programa i osnova klimatizacije. **MODUL 2** treninga osmišljen je za razvijanje razumijevanja i temeljitog upoznavanja sa split i multi-split jedinicama te osnovnim elementima rashladnih sustava i njihovih funkcija. Cilj treninga **MODUL 3** je certificiranje djelatnika za puštanje u rad dizalica topline i certificiranje djelatnika za instalaciju sustava podnog grijanja, a namijenjen je svima koji su uključeni u instalaciju i puštanje u rad ATW dizalica topline i REHAU sustava podnog grijanja te inženjerima koji su uključeni u proces instaliranja i puštanja u rad ATW opreme. **MODUL 4** namijenjen je serviserima, prodavačima, potrošačima, investitorima, prodajnim inženjerima, projektantima i konzultantima sa ciljem edukacije vezano uz čitavu paletu našeg prodajnog programa VRF sustava i rashladnika vode.



NAJOPSEŽNIJI ASORTIMAN KLIMA UREĐAJA ZA EDUKACIJU

Edukacija se održava u našem trening centru koji se prostire na 100 m2 prostora u Zagrebu. Trening centar je opremljen najnovijom paletom svih proizvoda koje distribuiramo. Uređaji su instalirani i u potpunosti funkcionalni kako bi polaznicima osigurali najvrednija, praktična iskustva u radu s klima uređajima. Svi moduli treninga pripremljeni su i vođeni od strane inženjera strojarstva i iskusnih terenskih serviseri klimatizacijske opreme. Količina znanja i informacija koje će se prenijeti vašem timu od velike su vrijednosti. Sve dodatne zahtjeve za edukaciju izvan predviđenog rasporeda našeg programa možete uputiti našem timu trening centra.

ZAŠTO SE EDUCIRATI?

Cilj nam je educirati profesionalce u segmentu grijanja, klimatizacije i ventilacije te polaznicima pružiti specijalistička znanja i praktično iskustvo potrebno za ugradnju i održavanje uređaja. Inovacije i tehnološki razvoj proizvoda koje distribuiramo osiguravaju povećanje energetske učinkovitosti uz istovremeno smanjenje štetnog utjecaja na okoliš.

ZAŠTO ULAGATI U OSPOSABLJAVANJE NA NAJNOVIJIM SUSTAVIMA?

- Brzo rastuća tržišta su dizalice topline i sustavi povrata topline koji nude izvanredne poslovne prilike za rast obima poslovanja
- Nove tehnologije zahtijevaju širok raspon znanja o grijanju i hlađenju te tehniku sigurnog rukovanja
- Pooštreni propisi zahtijevaju certificirane vještine te obnovu postojećih certifikata
- Specijalistički programi obuke pružaju neprocjenjivo iskustvo u najnovijim tehnologijama
- Unutar specijalističkog treninga pruža se najbolji temelj za stručni razvoj vašeg tima



SADRŽAJI TRENINGA

- 1 Zahtjevi prilikom instalacije i puštanja klimatizacijske opreme u pogon
- 2 Napredna usluga servisa i traženje grešaka za serviseri na terenu
- 3 Odabir proizvoda i moguća aplikacija pojedinih proizvoda
- 4 Sustavi upravljanja te njihova aplikacija

Kako bi rezervirali svoje mjesto na jednom od treninga molimo vas da nas kontaktirate na **e-mail: treningcentar@klimatizacija.hr**



REZERVNI DIJELOVI

Kada jedan od funkcionalnih dijelova uređaja ne radi adekvatno brz pristup rezervnim dijelovima je nužan. Na skladištu imamo više od 500 najnužnijih rezervnih dijelova, a uz potporu dobavljača i više od 10.000 dijelova dobavljivih u nekoliko dana. To nam pomaže ostvariti naš cilj, osigurati 95% najnužnijih rezervnih dijelova dostupnima unutar dva dana.

Direktni kontakt s odjelom rezervnih dijelova

Tel: 01 234 25 25

Fax: 01 234 23 13

Email: rezervni.djelovi@klimatizacija.hr

KOMERCIJALNA GARANCIJA

Ako imate kvar komponente uređaja unutar jamstvenog perioda, nastojimo takvu situaciju riješiti u najkraćem mogućem roku. Nakon potvrde dijagnoze kvara, kontaktirajte naš odjel za jamstva. Vaš zahtjev trebete predati na partnerskom portalu, gdje se nalazi obrazac za prijavu kvara ili potrebe za rezervnim dijelom, ili fax obrascem.

KARAKTERISTIKE JAMSTVA

- Standardno tvorničko jamstvo je 3 godine
- Na zidne i parapetne jedinice mono split klima uređaja stambene serije odobravamo PRODULJENO JAMSTVO u trajanju 7 godina (3 godine redovnog + 4 godine dodatnog jamstva) na klima uređaj i 10 godina na kompresor klima uređaja. Unutar jamstvenog roka, proizvodima je zajamčena garancija na tvorničke greške u materijalu i izradi. Zamjenski dijelovi će biti isporučeni besplatno

UVJETI ZA ISPUNJAVANJE JAMSTVA

- Oprema je instalirana i održavana od strane odgovarajućih kvalificiranih i certificiranih djelatnika, a u skladu s preporukama proizvođača
- Djelatnik je prisustvovao našem treningu za relevantnu opremu koja je instalirana
- Opetovane jamstvene zamjene će biti predmet naknadne kontrole
- Habanja su isključena

Direktni kontakt s odjelom za jamstva

Tel: 01 234 25 25

Fax: 01 234 23 13

Email: jamstva@klimatizacija.hr



ALATI

za rashladne i klima sustave

Instalateri profesionalci zaslužuju samo najbolji alat.

Visoka kvaliteta, izdržljivost i dugotrajnost našeg alata u ponudi jamstvo su visoke kvalitete instalaterskih usluga



AKUMULATORSKA VAKUUM PUMPA

Pumpa podržava rad sa rashladnim medijima R32 i R1234yf. Uključena je Li-ion baterija 18V.



ELEKTRONSKA VAGA

Mogućnost mjerenja do 100 kg medija uz preciznost od 0,05 %. Baterija osigurava 80 sati rada, a malena težina (4 kg) olakšava korištenje



UREĐAJ ZA REKUPERACIJU

Uređaj je namijenjen rekuperaciji rashladnog medija iz klimatizacijskog sustava. Pokreće se pritiskom na jednu tipku, teži svega 13 kg. Dostupan model sa separacijom ulja te pročišćavanjem rashladnog medija



DIGITALNI MANOMETRI

Precizni digitalni manometri koji mogu očitati tlak u sustavu te provjeriti vakuum. Dolaze u PVC koferu s pripadajućim cijevima



MANOMETRI

Precizni manometri koji mogu očitati tlak u sustavu koji radi s rashladnim medijima R32, R410A, R134a, R22, R407C. Visoku preciznost jamči klasifikacija 1.6



ALAT ZA PERTLANJE

Alat za pertlanje bakrenih cijevi sa ekcentričnim navojem za 45°. Podržavamo rad s cijevima promjera od 1/4 do 3/4 cola.



GUMENA CRIJEVA ZA RASHLADNE MEDIJE

Podržavaju rad sa rashladnim medijima R32, R410A, R134a, R12, R22. Gumena stijenka je pojačana te ima promjer od 12 mm. Crijeva dolaze u dužinama od 90 do 150 cm



REZAČ CIJEVI

Kompaktnih dimenzija i vrlo kvalitetne i dugotrajne oštrice, ovaj će vas alat oduševiti svojim performansama i cijenom

DOSTAVA

Osiguravamo vam najbržu i najpouzdaniju isporuku klimatizacijske opreme na području Republike Hrvatske vlastitom flotom dostavnih vozila i kombija. Naša interna dostavna služba jamči fleksibilnost, brzu isporuku i vrhunsku uslugu, uz najpovoljnije uvjete na tržištu.




PRIBOR ZA UGRADNJU

Odmašćene i predizolirane bakrene cijevi visoke kvalitete dostupne su u svim veličinama

Promjer coli	Promjer mm	Debljina stjenke (mm)	Debljina izolacije (mm)	Pakiranje (m)
1/4	6,35	0,8	6	25/50
3/8	9,52	0,8	8	25/50
1/2	12,70	0,8	8	25/50
5/8	15,88	1	10	25
3/4	19,05	1	10	25
7/8	22,22	1	10	25

Cijevi su dostupne u bijeloj i sivoj boji.
* Cijene se formiraju prema cijeni bakra na svjetskom tržištu
** Za info o cijenama obratite se našim prodajnim djelatnicima

NOSAČI VANJSKIH JEDINICA

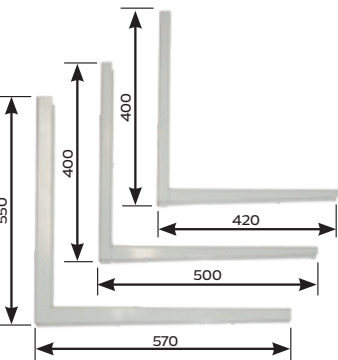

Nosači	Tip nosača	Dimenzije (mm) Š/V
Pocinčani	mali	420 x 400
	srednji	500 x 400
	veliki	570 x 550
Pocinčani i plastificirani	mali	420 x 400
	srednji	500 x 400
	veliki	570 x 550
PVC	mali	450 x 450
	srednji	520 x 450
	veliki	dužina 1 m
Ojačani	srednji	600 x 600
	veliki	700 x 600 800 x 600

SAUERMANN PUMPE ZA ODVOD KONDENZATA



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA

FOAM-A-COIL™

Biorazgradivo bezkiselinsko pjeneće sredstvo za čišćenje isparivača, zrakom hlađenih kondenzatora, zračnih filtera, opreme za kondicioniranje zraka i mehaničke opreme. Neškodljiv je za sve metale, uključujući aluminij



CLEAN-N-SAFE™

Bez-kiselinsko, nenagrizajuće sredstvo za čišćenje isparivača i zrakom hlađenih kondenzatora. Efikasno čisti i uklanja nečistoću i masnoću sa isparivača i kondenzatora klima i rashladnih uređaja. Sigurno je za upotrebu i ekološki prihvatljivo. Biorazgradiv je, nije štetan za ljude, životinjski i biljni svijet. Za razliku od drugih jakih kiselinskih i lužnatih sredstava, ovaj visoko učinkovit proizvod neće kemijski oštetiti lamele i okolne metale



COIL DISINFECTANT™

Sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i odstranjivanje neugodnih mirisa. Namijenjeno je za klima uređaje i opremu za filtriranje zraka. Djeluje na široki spektar bakterija i virusa, uzročnika gripe. Ako se koristi prema uputama, sprječava razvoj plijesni i neugodnih mirisa




POVEZIVANJE UREĐAJA

	MODEL	Hlađenje/Grijanje (kW)	Max. dužina instalacije (m)	Max. dužina po unut. jedinici (m)	Max. visinska razlika (m)	Prednap. za dužinu (m)	Dopuna (gr/m)	Plinovita faza mm (coll)	Tekuća faza mm (coll)	Osigurač	Međuveza (mm²)	Mjesto napajanja	Napojni kabel (mm2)	Razmak nosača (cm)	Količina plina u uređaju (kg)
PERFORMANCE INVERTER PLUS	ASCO-098CBW4B	2,6/2,9	25		10	5	12	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	10	5x1,5	Vanjska j.	3x2,5	45,2	0,47
	ASCO-128CBW4B	3,5/3,8	25		10	5	12	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	10	5x1,5	Vanjska j.	3x2,5	45,2	0,52
	ASCO-188CBW4B	5,3/5,6	30		20	5	12	12,7 (1/2")	6,4 (1/4")	16	5x1,5	Vanjska j.	3x2,5	51,4	1,08
	ASCO-248CBW4B	7,0/7,3	50		25	5	12	15,9 (5/8)	9,52 (3/8")	20	5x1,5	Vanjska j.	3x2,5	54	1,42
ELITE INVERTER	ASCO-098CBW5B	2,7/3,1	25		10	5	12	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	10	5x1,5	Vanjska j.	3x2,5	45,2	0,62
	ASCO-128CBW5B	3,5/3,9	25		10	5	12	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	10	5x1,5	Vanjska j.	3x2,5	45,2	0,62
	ASCO-188CBW5B	5,3/5,6	30		20	5	12	12,7 (1/2")	6,4 (1/4")	16	5x1,5	Vanjska j.	3x2,5	51,1	1,1
PARAPETNA	HRPO-12MVB	3,5/3,8	25		10	5	12	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	10	4x1,5	Vanjska j.	3x2,5	45,2	0,71
	HRPO-18MVB	4,8/4,9	30		20	5	12	12,7 (1/2")	6,4 (1/4")	16	4x1,5	Vanjska j.	3x2,5	51,1	1,15
MULTI	HRO 2M18MVA	5,3/5,6	40	25	15	15	12	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	16	4x1,5	Vanjska j.	3x2,5	51,4	1,25
	HRO 3M21MVA	6,2/6,6	60	30	15	22,5	12	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	16	4x1,5	Vanjska j.	3x2,5	54	1,5
	HRO 3M27MVA	7,9/8,2	60	30	15	22,5	12	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	20	4x1,5	Vanjska j.	3x2,5	54	1,85
	HRO 4M28MVA	8,2/8,8	80	35	15	30	12	3x9,52 (3/8") 1x12,7 (1/2")	6,4 (1/4")	20	4x1,5	Vanjska j.	3x2,5	67,3	2,1
	HRO 4M36MVA	10,5/10,5	80	35	15	30	12	3x9,52 (3/8") 1x12,7 (1/2")	6,4 (1/4")	25	4x1,5	Vanjska j.	3x2,5	67,3	2,1
	HRO 5M42MVA	12,3/12,3	80	35	15	37,5	12	4x9,52 (3/8") 1x12,7 (1/2")	6,4 (1/4")	25	4x1,5	Vanjska j.	3x4	67,3	2,9
INVERTER PRO	HCO 12 VMV1	3,52/4,10	25		10	5	12	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	10	4x1,5	Vanjska j.	3x2,5	45,2	0,72
	HCO 18 VMV1	5,28/5,42	30		20	5	12	12,7 (1/2")	6,4 (1/4")	16	4x1,5	Vanjska j.	3x2,5	51,1	1,15
	HCO 24 VMV1	7,03/7,62	50		25	5	24	15,9 (5/8)	9,52 (3/8")	20	5x1,5	Vanjska j.	3x2,5	66,3	1,5
	HCO 36 VMV1	10,55/11,14	75		30	5	24	15,9 (5/8)	9,52 (3/8")	20	5x1,5	Vanjska j.	5X2,5	67,3	2,4
	HCO 36 VMV1	10,55/11,14	75		30	5	24	15,9 (5/8)	9,52 (3/8")	20	5x1,5	Vanjska j.	5X2,5	67,3	2,4
	HCO 48 YMV2	14,07/16,12	75		30	5	24	15,9 (5/8)	9,52 (3/8")	25	5x1,5	Vanjska j.	5X2,5	63,4	2,9
	HCO 55 YMV2	15,53/18,17	75		30	5	24	15,9 (5/8)	9,52 (3/8")	25	5x1,5	Vanjska j.	5X2,5	63,4	3

UVJETI PRODAJE

- Cijenom nije obuhvaćena montaža
- Rok isporuke: - centralno skladište odmah
- prema narudžbi 3-5 radnih dana
- Jamstveni rok:
- 36/84 mjeseci ovisno o proizvodu



Vrijedi samo za zidne jedinice stambene serije

NAČIN PLAĆANJA



- Za jednokratno plaćanje (plaćanje virmanom, Internet bankarstvom i karticama) odobravamo popust
- Premium VISA (PBZ): 2-24 rate bez kamata / 24 - 60 rata uz kamate
- VISA Business (PBZ): 2 - 12 rata bez kamata / 3 - 24 rate uz kamate
- Maestro (PBZ): 2 - 24 rate bez kamata
- Mastercard/Eurocard (ZABA): 2 - 12 rata bez kamata
- Maestro (ZABA): 2 - 12 rata bez kamata
- Visa AM/Business (ZABA): 2 - 12 rata bez kamata
- Mastercard (samo Erste): 2 - 12 rata bez kamata
- Diners: 3 36 rata bez kamata / 13 - 60 rata uz kamate
- Maestro Plus (Erste): 2 - 12 rata bez kamata
- Visa (Erste): 2 - 12 rata bez kamata



Zahvaljujemo na povjerenju i očekujemo uspješnu poslovnu suradnju

BILJEŠKE



Alfasol d.o.o.,
Kneza Branimira 189,
10040 Zagreb



POSTANITE DIO
OVLAŠTENE MREŽE
KLIMATIZACIJA.HR

Prodajni salon Zagreb istok

Ulica kneza Branimira 189
10040 Zagreb
0800 0077
info@klimatizacija.hr

Prodajni salon Zagreb zapad

Ilica 480
10000 Zagreb
01 2230 392
zagreb-zapad@klimatizacija.hr

Prodajni salon Stupnik

Gospodarska ulica 14A
10255 Donji Stupnik
0800 0077
stupnik@klimatizacija.hr

NOVO!

Prodajni salon Pula

Fojba 21
52100 Pula
052 209 435
pula@klimatizacija.hr

Prodajni salon Split

Ulica 141. brigade
Hrvatske vojske 9
21000 Split
021 222 288
split@klimatizacija.hr

Prodajni salon Osijek

Ulica Svetog Leopolda
Bogdana Mandića 31F
31000 Osijek
031 218 918
osijek@klimatizacija.hr

Prodajni salon Rijeka

Luki 56a
51000 Rijeka
051 347 565
rijeka@klimatizacija.hr

Prodajni salon Šibenik

Put Vida 1
22000 Šibenik
022 400 200
sibenik@klimatizacija.hr

Prodajni salon Zadar

Zagrebačka 102
23000 Zadar
023 410 913
zadar@klimatizacija.hr

Prodajni salon Varaždin

Varaždinska ulica,
II. odvojak br.4 - Jalkovec
42000 Varaždin
042 220 300
varazdin@klimatizacija.hr

Prodajni salon Dubrovnik

Iva Dulčića 11/A
21000 Dubrovnik
0800 0077
dubrovnik@klimatizacija.hr

NOVO!



PRELISTAJ ONLINE I
SAČUVAJ NAŠE ŠUME



Klima za tebe,
drvo za planet!

**DISTRIBUTER ZA
INSTALATERA
PROFESIONALCA**

Partner